PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

VYDANÝ PODLE ZÁKONA Č. 406/2000 Sb., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ, A VYHLÁŠKY Č. 264/2020 Sb., O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům

ul. Výhledy 328/2

725 28 Ostrava

Zhotovitel: **Ing. Michal Havlíček**

Ev. číslo: **660353.0**

Ostrava: **Listopad 2024**

Počet listů: **13 A4**

Vyhotovení č.: **3**

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Výhledy 328/2

PSČ, obec: 725 28 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Hošťálkovice [646075], 1482/3

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **1820,3 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

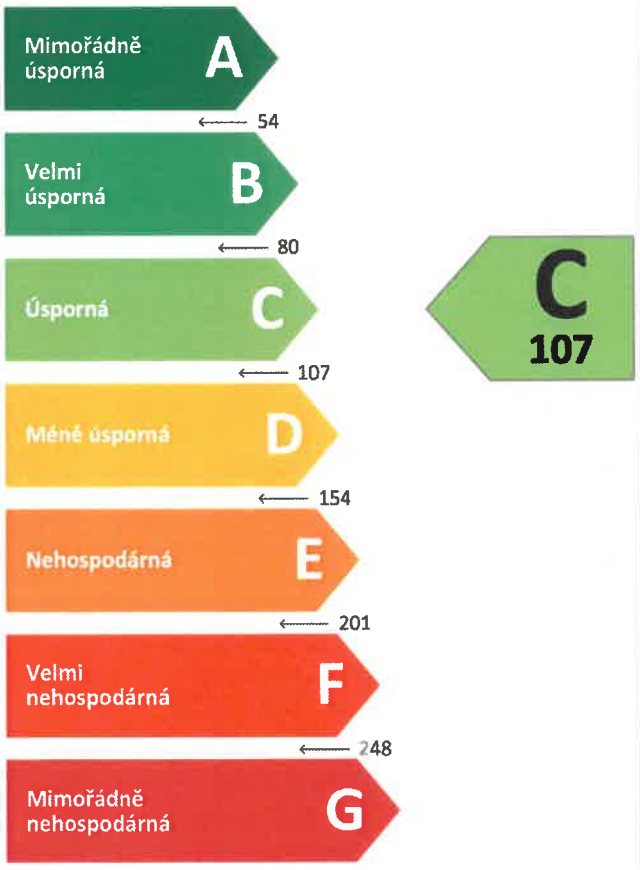


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

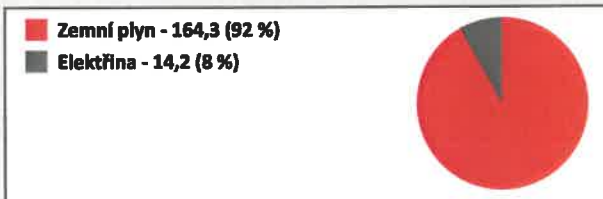

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,51 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	53 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	98 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	70 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Havlíček

Osvědčení č.: 0764

Kontakt: havmich@email.cz

Ev. č. průkazu: 660353.0

Vyhotoveno dne: 26.11.2024

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Ostrava	**Část obce:**	Hošťálkovice
Ulice:	Výhledy	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	328/2
Katastrální území:	Hošťálkovice [646075]	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	1482/3	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1968	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Bytový dům byl realizován v k. s. T02B OS - dvě neprůchozí sekce s 1.PP a 4.NP, s 24 byty. K. s. T02B - OS je je blokopanelová technologie, dispozičně se jedná o podélný dvojtrakt se středním nosným průvlakem. Konstrukční výška podlaží je 3,0 m. Obvodový plášť - bloky ze struskopemzobetonu tl. 375 mm a vyzdívek z Ytongu tl. 200 mm je zateplený Eticsem s tepel. izolací tl. 140 mm. Střecha je jednoplášťová plochá původní. Podlaha bytů nad suterénem je zateplená tepelnou izolací tl. 100 mm. V obvodovém plášti jsou osazena jednoduchá plastová okna a balkónové dveře prosklené s izolačním dvojsklem, ve vstupech jsou kovové stěny s dveřmi prosklená s izolačním dvojsklem.

Hlavním zdrojem vytápění a přípravy TV jsou dva plynové kondenzační kotle (výkonově se dle legislativy nejedná o plynovou kotelnu) s nepřímotopným zásobníkem TV. Otopná soustava je teplovodní s otopnými tělesy převážně u vnějších stěn pod okny. Osvětlení kombinované. Větrání je převážně přirozeně okny. Zařízení pro podtlakové větrání užívané pouze nárazově (digestoře, odtahové ventilátory) jsou ve výpočtu zanedbána.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	**5767,5**
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	**2201,7**
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	**0,38**
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	**1820,3**
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	**21,6**

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Bytový dům	Složena z více podzón:	☒	☐	**20,0**	**1820,3**
Z1.1	byty	Obytné zóny - BD - byt	-	-	20,0	1709,8
Z1.2	domovní komunikace	Obytné zóny - komunikace a vybavení	-	-	16,0	110,5

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	70,5 %	-	-	-	21,5 %	-	-	92,0 %
	125,91	**-**	**-**	**-**	**38,40**	**-**	**-**	**164,31**
Elektřina	0,6 %	-	-	-	0,2 %	7,2 %	-	8,0 %
	1,07	**-**	**-**	**-**	**0,35**	**12,80**	**-**	**14,22**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	71,1 %	-	-	-	21,7 %	7,2 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m².rok	70	-	-	-	21	7	0	98
MWh/rok	**126,98**	**-**	**-**	**-**	**38,75**	**12,80**	**0,00**	**178,53**

Podíl dodané energie dle účelu

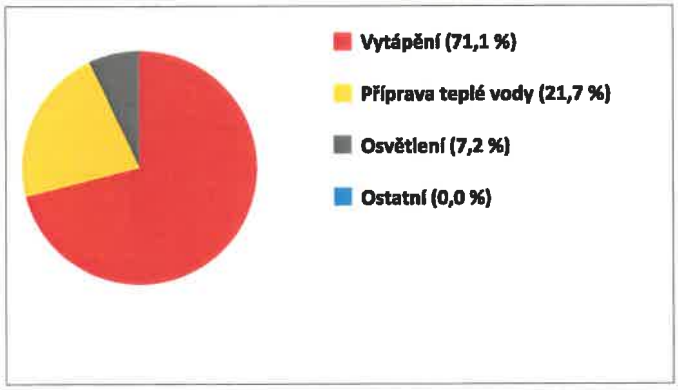

Podíl dodané energie dle energonositele

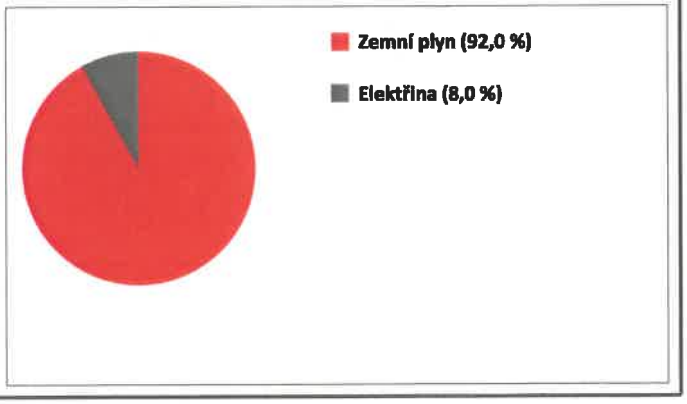


C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	**1,0**	64,8 %	-	-	-	19,8 %	-	-	84,6 %
		125,92	**-**	**-**	**-**	**38,41**	**-**	**-**	**164,33**
Elektřina	**2,1**	1,2 %	-	-	-	0,4 %	13,8 %	-	15,4 %
		2,25	**-**	**-**	**-**	**0,73**	**26,89**	**-**	**29,87**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		66,0 %	-	-	-	20,2 %	13,8 %	0,0 %	100,0 %
kWh/m².rok		**70**	**-**	**-**	**-**	**21**	**15**	**0**	**107**
MWh/rok		**128,17**	**-**	**-**	**-**	**39,13**	**26,89**	**0,00**	**194,20**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu

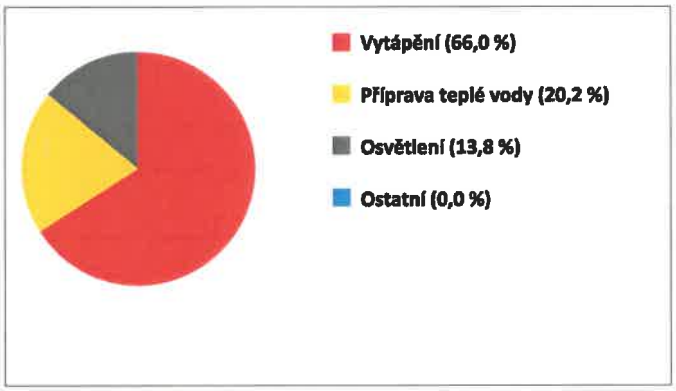

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

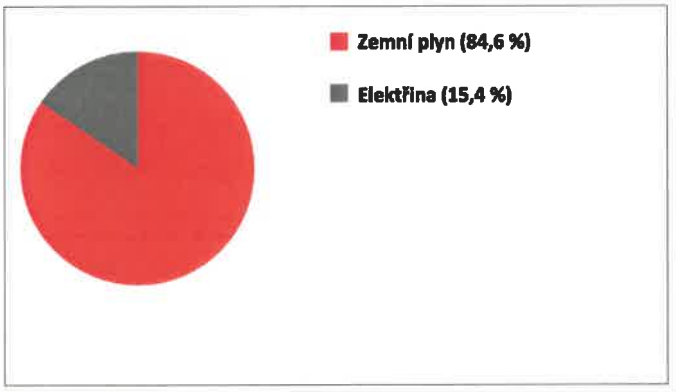


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	**Únor**	**Březen**	**Duben**	**Květen**	**Červen**	**Červenec**	**Srpen**	**Září**	**Říjen**	**Listopad**	**Prosinec**
Celkem	**32,59**	**27,39**	**22,20**	**7,51**	**4,04**	**3,82**	**3,96**	**4,11**	**4,29**	**13,06**	**23,80**	**31,76**
Zemní plyn	30,90	26,01	20,88	6,51	3,26	3,16	3,26	3,26	3,25	11,57	22,20	30,06
Elektřina	1,69	1,38	1,32	1,00	0,78	0,67	0,70	0,85	1,04	1,49	1,61	1,71


Roční průběh dodané energie dle energonositelů

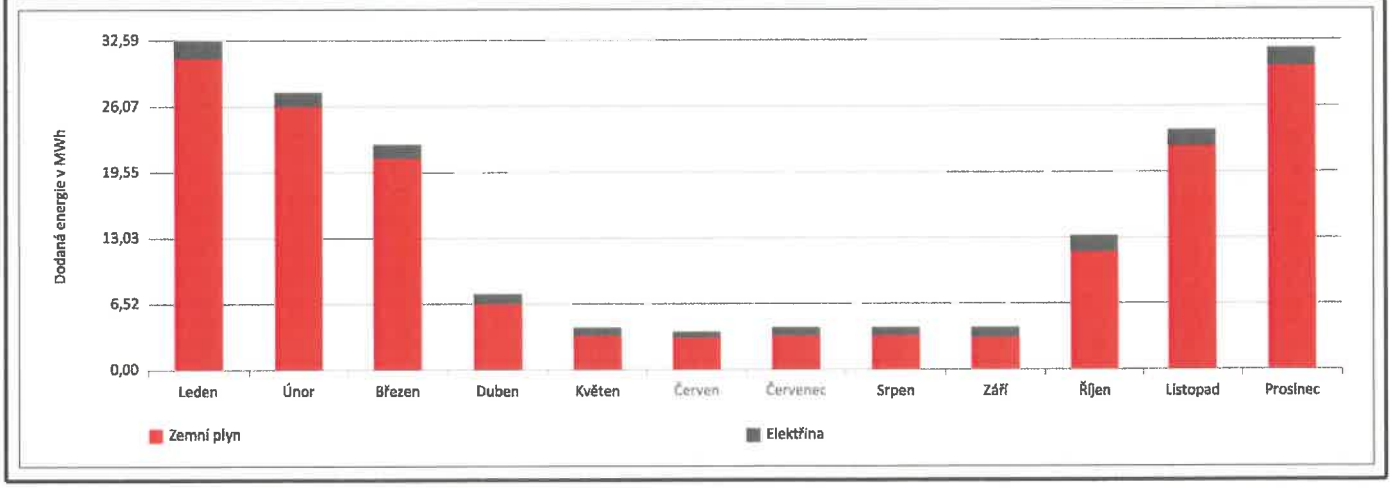

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	**Únor**	**Březen**	**Duben**	**Květen**	**Červen**	**Červenec**	**Srpen**	**Září**	**Říjen**	**Listopad**	**Prosinec**
Celkem	**32,59**	**27,39**	**22,20**	**7,51**	**4,04**	**3,82**	**3,96**	**4,11**	**4,29**	**13,06**	**23,80**	**31,76**
Vytápění	27,81	23,21	17,78	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	8,47	19,20	26,96
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	3,29	2,97	3,29	3,18	3,29	3,18	3,29	3,29	3,18	3,29	3,18	3,29
Osvětlení	1,49	1,20	1,13	0,88	0,75	0,64	0,67	0,82	1,00	1,29	1,42	1,51
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

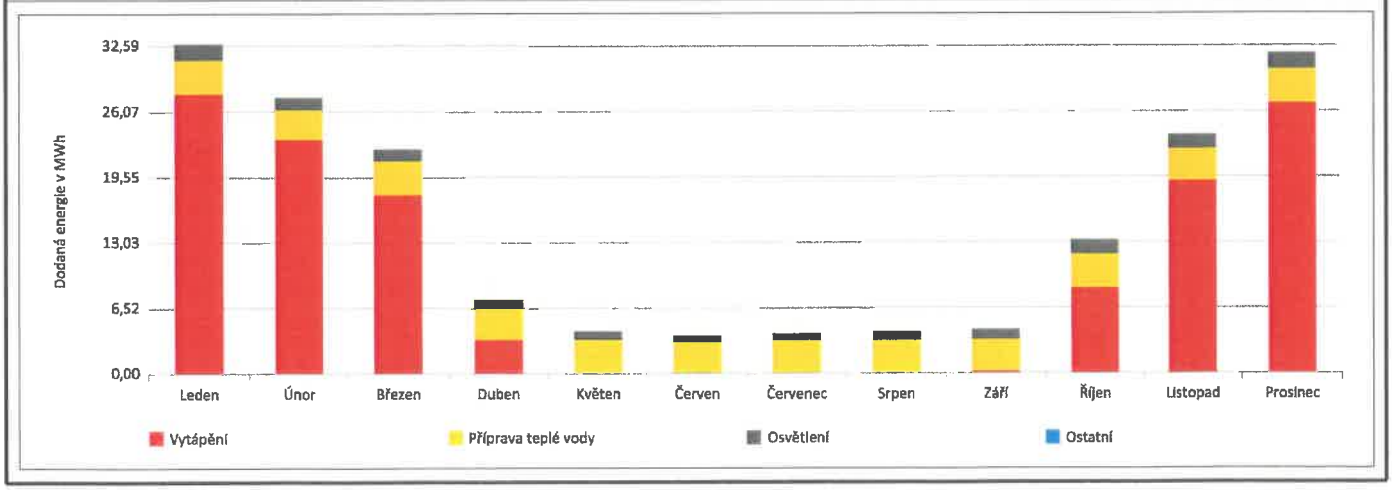

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	94,287	Solární zisky	MWh/rok	20,980
Větrání		37,780	Vnitřní zisky - lidé		11,909
Netěsnosti obálky - infiltrace		10,027	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		12,199
Celkem		142,094	Celkem		45,088

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	97,006	kWh/m^2.rok	53

Bilance ztrát energie (%)

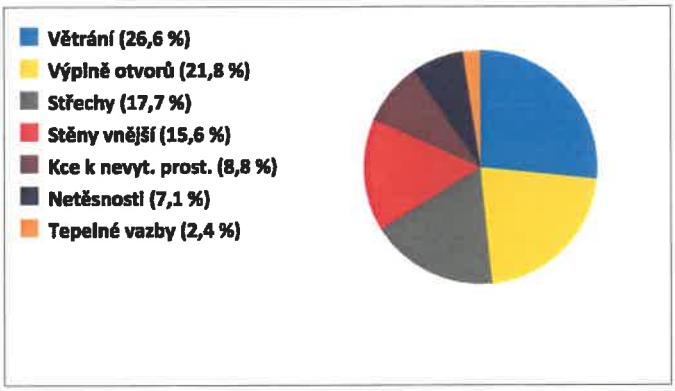

Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

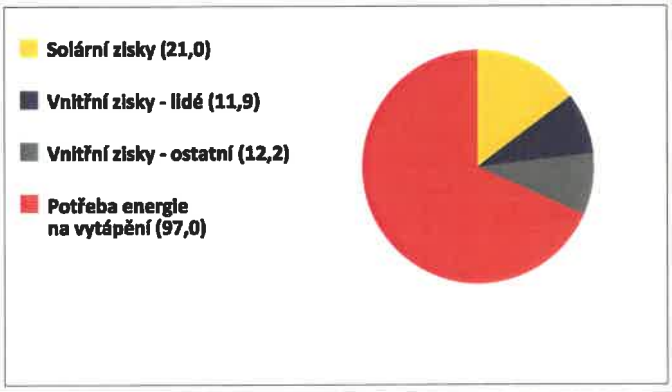

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**1012,7**				
SV1	vyzdívka Y 200 eps160 šeps140	20,0	EXT	18,8	**0,231**	0,30	0,30	77 %
SV2	panel SPB 375 šeps 140	20,0	EXT	993,9	**0,259**	0,30	0,30	86 %
STŘECHY				**455,1**				
ST1	střecha	20,0	EXT	455,1	**0,654**	0,24	0,24	273 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**455,1**				
KN1	podlaha chodba nad suterénem	20,0	NEVYT	27,6	**1,957**	0,60	0,60	326 %
KN2	podlaha bytu nad suterénem mw 100	20,0	NEVYT	427,4	**0,297**	0,60	0,60	50 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**278,9**				
VO1	kov.stěna s dveřmi s dvojskl.vstup	20,0	EXT	10,6	**1,700**	1,70	1,68	101 %
VO2	plastová okna s dvojsklem	20,0	EXT	268,3	**1,300**	1,50	1,50	87 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,050**		0,020	250 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	2 plynové kondenzační kotle	-	zemní plyn	125,9	103,0	-	85,0	88,0	100,0 %
									97,0

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	2 plynové kondenzační kotle	-	zemní plyn	38,4	103,0	-	84,4	638,7	100,0 %
									33,4

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Bytový dům	kombinace	1820,3	73,8	1,70	1,00	1,00	0,55

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Doporučujeme zateplit střechu tepel.izolací tl. 200 mm.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Nenavrhuje se.
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Teoreticky by byla možná kompletní výměna osvětlovací soustavy za LED (částečně již provedeno), ovšem v bytech je to technicky těžko proveditlené. Lze k ní přistoupit jednotlivě v případě rekonstrukcí bytových jednotek.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	NE	ANO	Teoreticky by bylo možné instalovat solární systém pro přípravu TV nebo FVE pro výrobu elektřiny, ale pro investora je to v současných pomínkách stále ekonomicky náročné.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Pro tento objekt není vhodná.
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Není v místě k dispozici.
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	ANO	Teoreticky by bylo možné instalovat tepelná čerpadla, ale pro investora je ekonomičtější využívat stávající plynové zdroje.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Doporučujeme zateplit střechu tepel.izolací tl. 200 mm. Teoreticky by byla možná kompletní výměna osvětlovací soustavy za LED (částečně již provedeno), ovšem v bytech je to technicky těžko proveditlené. Lze k ní přistoupit jednotlivě v případě rekonstrukcí bytových jednotek. Teoreticky by bylo možné instalovat tepelná čerpadla, ale pro investora je ekonomičtější využívat stávající plynové zdroje.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	**Celková dodaná energie**	**Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**	**Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	**MWh/rok**	**MWh/rok**	
Hodnocená budova	72	98	107	C
	130,4	**178,5**	**194,2**	
Soubor navržených opatření	63	85	68	B
	114,9	**154,0**	**124,4**	
Dosažená úspora energie	9	13	39	
	15,5	**24,5**	**69,8**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	není požadavek	Splněno:	není požadavek

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Obytná	1820,3	55	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

X	-	-	-	-	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

X	-	-	-	-	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

X	-	-	-	-	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2025.2
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Michal Havlíček	**Číslo oprávnění:**	0764
Telefon:	+420 736 163 711	**E-mail:**	havmich@email.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	660353.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	26.11.2024		
Platnost průkazu do:	26.11.2034		

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Michal Havlíček

r. č. 670509/1107

je oprávněn

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 12.11.2009

provádět kontroly kotlů

s platností od 12.11.2009

provádět kontroly klimatizace

s platností od 12.11.2009

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

Číslo oprávnění: 0764

V Praze dne 12. listopadu 2009

Ing. Tomáš Hüner

náměstek ministra průmyslu a obchodu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~