



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií  
vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov



**Bytový dům**  
**Mariánské Lázně, Ruská 73/12**



- Energetický specialista:  
**Ing. Jan Kvasnička**  
MPO č. oprávnění: 0855
- Vedeno pod č. zakázky:  
**22-0557-JK-JK**
- Spolupráce na dokumentu:  
**Ing. Jan Kvasnička**
- ENEX:  
**448943.0**





## MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

# Ing. Jan Kvasnička

r. č. 550124/0833

## je oprávněn

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 19.8.2010

~~~~~

~~~~~

~~~~~





podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.

## Číslo oprávnění: 0855

V Praze dne 19. srpna 2010

  
Ing. Tomáš Hüner

náměstek ministra průmyslu a obchodu

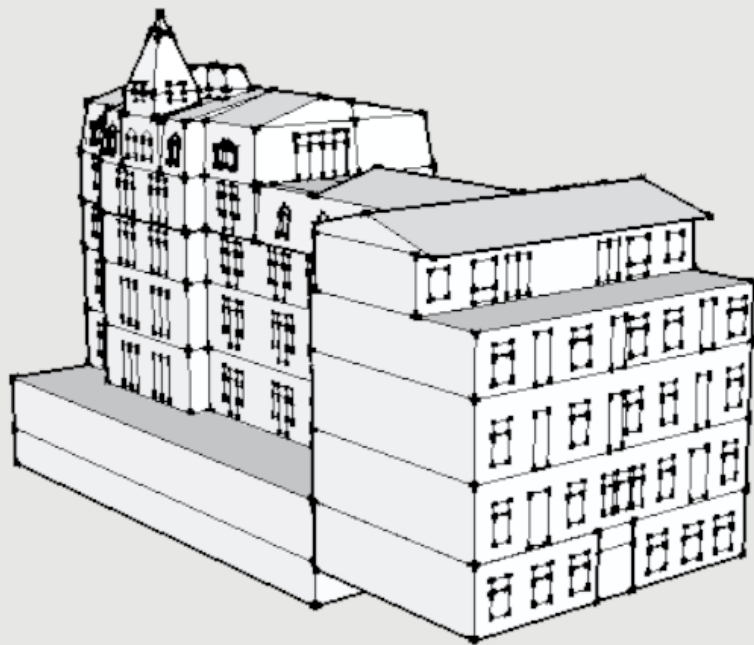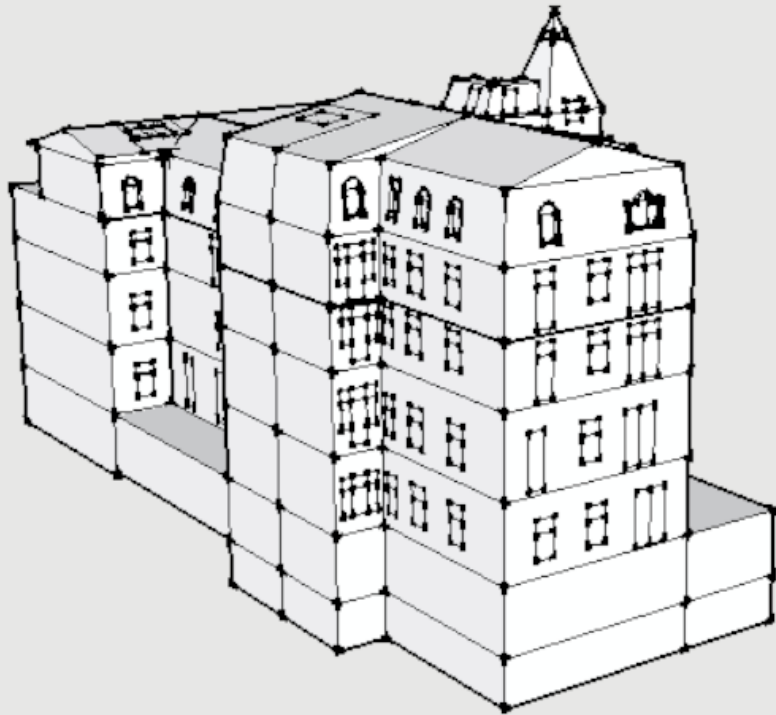

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Ruská 73/12  
PSC, obec: 35301 Mariánské Lázně  
K.ú., parcelní č.: Mariánské Lázně [691585], st. 116  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 2583,8 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

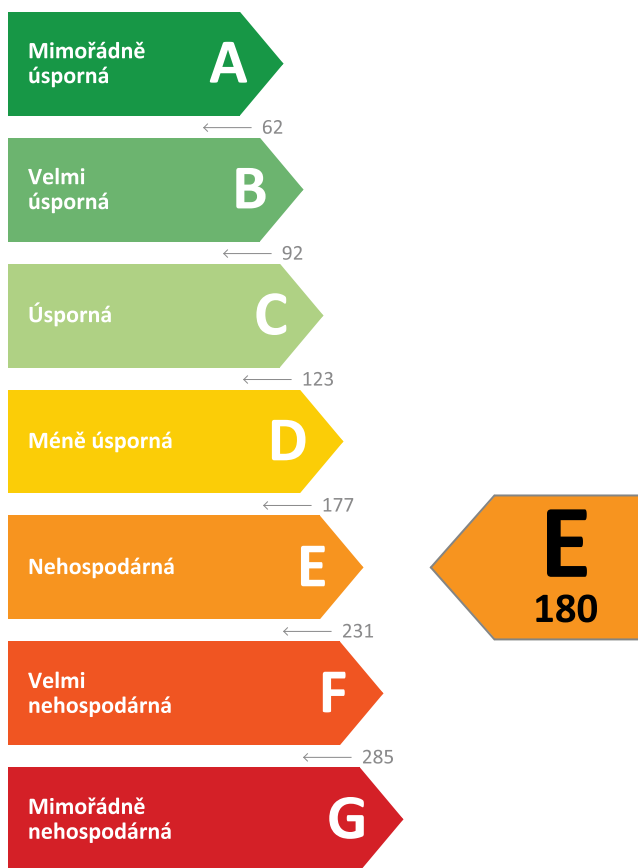


Požadavky pro změnu dokončené budovy

**NEJSOU splněny**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 291,3 (79 %)  
Elektřina - 78,4 (21 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|                                           |                               |          |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,52 W/(m <sup>2</sup> .K)    | <b>D</b> |
| Měrná potřeba tepla na vytápění           | 86 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |          |
| Celková dodaná energie                    | 143 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>C</b> |
| Vytápění                                  | 113 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | <b>D</b> |
| Chlazení                                  | -                             |          |
| Nucené větrání                            | 1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   | <b>A</b> |
| Úprava vlhkosti                           | -                             |          |
| Příprava teplé vody                       | 18 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>C</b> |
| Osvětlení                                 | 11 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  | <b>D</b> |

Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička

Osvědčení č.: 855

Kontakt: jan.kvasnicka@budovyprukaz.cz



Ev. č. průkazu: 448943.0

Vyhotoveno dne: 10.08.2022

Podpis:

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

|                             |                          |                           |                       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Obec:                       | Mariánské Lázně          | Část obce:                |                       |
| Ulice:                      | Ruská                    | Č.p / č. or. (č.ev.):     | 73/12                 |
| Katastrální území:          | Mariánské Lázně [691585] | Převládající typ využití: | Bytový dům            |
| Parcelní číslo pozemku:     | st. 116                  | Památková ochrana budovy: | Bez památkové ochrany |
| Orientační období výstavby: | 1900/2012                | Památková ochrana území:  | Bez památkové ochrany |

### POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Zděný bytový dům. Původní část z roku cca 1900, nová přístavba z roku 2012. Zkolaudováno po rekonstrukci 2016. Vytápěno CZT, TV bojlerly,

### GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

| Parametr                                                 | Jednotky                       | Hodnota |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím           | m <sup>3</sup>                 | 11737,4 |
| Celková plocha hodnocené obálky budovy                   | m <sup>2</sup>                 | 4088,0  |
| Objemový faktor tvaru budovy                             | m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> | 0,35    |
| Celková energeticky vztažná plocha budovy                | m <sup>2</sup>                 | 2583,8  |
| Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí | %                              | 15,7    |

### VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

| Ozn. | Označení zóny     | Typ zóny dle ČSN 73 0331-1 | Úprava vnitřního prostředí          |                          | Návrhová vnitř. teplota pro vytápění<br>°C | Energeticky vztažná plocha<br>m <sup>2</sup> |
|------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                   |                            | Vytápění                            | Chlazení                 |                                            |                                              |
| Z1   | Zóna č. 1: BYTY   | Obytné zóny - RD - byt     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20,0                                       | 2084,2                                       |
| Z2   | Zóna č. 2: CHODBY | Obytné zóny - komunikace   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16,0                                       | 499,6                                        |

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>B</b> | <b>CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE</b> |
|----------|-------------------------------|

*Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.*

| Energonositel | Vytápění                 | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|---------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
|               | % pokrytí                |          |                |                 |                     |           |         |        |
|               | Dodaná energie v MWh/rok |          |                |                 |                     |           |         |        |

**PALIVA**

*Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).*

|                                    |               |   |             |   |              |              |   |               |
|------------------------------------|---------------|---|-------------|---|--------------|--------------|---|---------------|
| Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 % | 78,8 %        | - | -           | - | -            | -            | - | 78,8 %        |
|                                    | <b>291,35</b> | - | -           | - | -            | -            | - | <b>291,35</b> |
| Elektřina                          | 0,0 %         | - | 0,5 %       | - | 12,7 %       | 7,9 %        | - | 21,2 %        |
|                                    | <b>0,16</b>   | - | <b>1,83</b> | - | <b>47,05</b> | <b>29,32</b> | - | <b>78,36</b>  |

**ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ**


*Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.*

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


**CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE**

|                         |               |   |             |   |              |              |   |               |
|-------------------------|---------------|---|-------------|---|--------------|--------------|---|---------------|
| procentuelní podíl      | 78,8 %        | - | 0,5 %       | - | 12,7 %       | 7,9 %        | - | 100,0 %       |
| kWh/m <sup>2</sup> .rok | 113           | - | 1           | - | 18           | 11           | - | 143           |
| MWh/rok                 | <b>291,51</b> | - | <b>1,83</b> | - | <b>47,05</b> | <b>29,32</b> | - | <b>369,71</b> |

Podíl dodané energie dle účelu

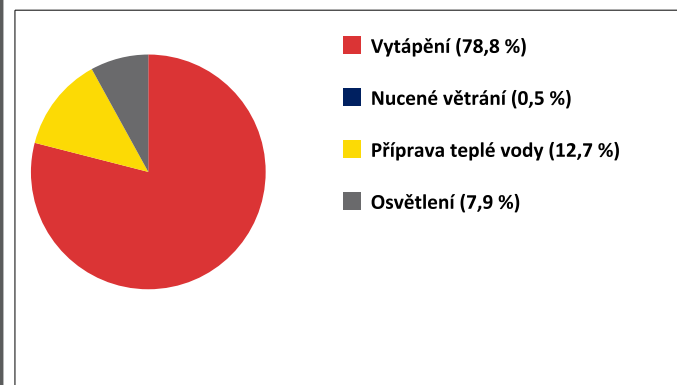

Podíl dodané energie dle energonositele

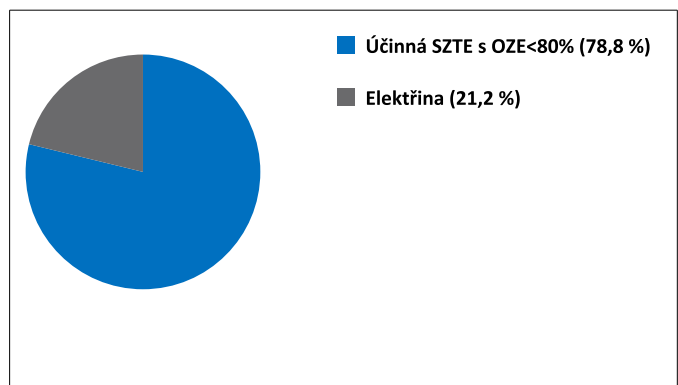


|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | <b>PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE</b> |
|----------|----------------------------------------------------------|

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.  
 Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

| Ergonositel                                                 | Faktor primární energie z neob. zdrojů energie | Vytápění | Chlazení | Nucené větrání | Úprava vlhkosti | Příprava teplé vody | Osvětlení | Ostatní | Celkem |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------------|-----------|---------|--------|
| % pokrytí                                                   |                                                |          |          |                |                 |                     |           |         |        |
| Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok |                                                |          |          |                |                 |                     |           |         |        |

| ENERGONOSITELE             |     |               |   |             |   |               |              |   |               |
|----------------------------|-----|---------------|---|-------------|---|---------------|--------------|---|---------------|
| Účinná SZTE s OZE pod 80 % | 0,9 | 56,3 %        | - | -           | - | -             | -            | - | 56,3 %        |
|                            |     | <b>262,21</b> | - | -           | - | -             | -            | - | <b>262,21</b> |
| Elektřina                  | 2,6 | 0,1 %         | - | 1,0 %       | - | 26,3 %        | 16,4 %       | - | 43,7 %        |
|                            |     | <b>0,42</b>   | - | <b>4,75</b> | - | <b>122,34</b> | <b>76,22</b> | - | <b>203,73</b> |

| PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE |               |   |             |   |               |              |   |   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|---|-------------|---|---------------|--------------|---|---|---------------|
| procentuelní podíl                                | 56,4 %        | - | 1,0 %       | - | 26,3 %        | 16,4 %       | - | - | 100,0 %       |
| kWh/m <sup>2</sup> .rok                           | 102           | - | 2           | - | 47            | 30           | - | - | 180           |
| MWh/rok                                           | <b>262,63</b> | - | <b>4,75</b> | - | <b>122,34</b> | <b>76,22</b> | - | - | <b>465,94</b> |

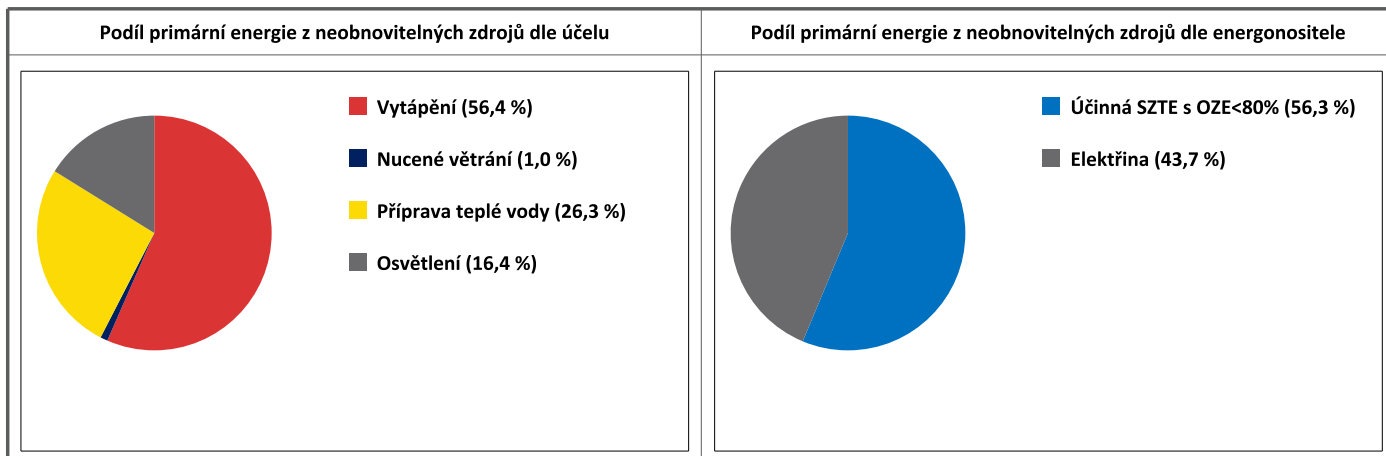


D

## ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

## BILANCE DLE ENERGOISITELŮ

|                                    | Dodaná energie v MWh/rok |              |              |              |              |             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | Leden                    | Únor         | Březen       | Duben        | Květen       | Červen      | Červenec    | Srpen       | Září         | Říjen        | Listopad     | Prosinec     |
| <b>Celkem</b>                      | <b>67,12</b>             | <b>53,24</b> | <b>43,32</b> | <b>24,00</b> | <b>11,29</b> | <b>6,21</b> | <b>6,46</b> | <b>6,49</b> | <b>12,14</b> | <b>28,27</b> | <b>48,06</b> | <b>63,12</b> |
| Účinná SZTE s podílem OZE pod 80 % | 60,14                    | 47,17        | 36,61        | 17,66        | 4,78         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5,78         | 21,57        | 41,49        | 56,14        |
| Elektrina                          | 6,99                     | 6,07         | 6,70         | 6,34         | 6,50         | 6,21        | 6,46        | 6,49        | 6,35         | 6,70         | 6,57         | 6,98         |


## Roční průběh dodané energie dle energoisitelů

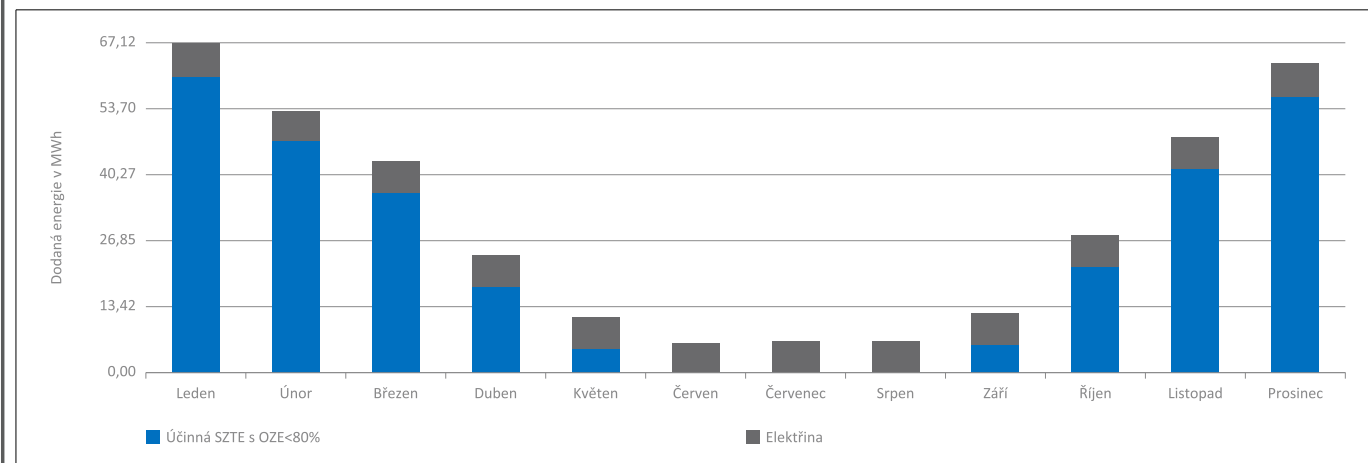

## BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

|                     | Dodaná energie v MWh/rok |              |              |              |              |             |             |             |              |              |              |              |
|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | Leden                    | Únor         | Březen       | Duben        | Květen       | Červen      | Červenec    | Srpen       | Září         | Říjen        | Listopad     | Prosinec     |
| <b>Celkem</b>       | <b>67,12</b>             | <b>53,24</b> | <b>43,32</b> | <b>24,00</b> | <b>11,29</b> | <b>6,21</b> | <b>6,46</b> | <b>6,49</b> | <b>12,14</b> | <b>28,27</b> | <b>48,06</b> | <b>63,12</b> |
| Vytápění            | 60,15                    | 47,19        | 36,63        | 17,68        | 4,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5,80         | 21,59        | 41,51        | 56,16        |
| Chlazení            | -                        | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            |
| Nucené větrání      | 0,16                     | 0,14         | 0,16         | 0,15         | 0,16         | 0,15        | 0,16        | 0,16        | 0,15         | 0,16         | 0,15         | 0,16         |
| Úprava vlhkosti     | -                        | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            |
| Příprava teplé vody | 4,00                     | 3,61         | 4,00         | 3,87         | 4,00         | 3,87        | 4,00        | 4,00        | 3,87         | 4,00         | 3,87         | 4,00         |
| Osvětlení           | 2,82                     | 2,30         | 2,54         | 2,31         | 2,33         | 2,19        | 2,30        | 2,33        | 2,32         | 2,53         | 2,54         | 2,81         |
| Ostatní             | -                        | -            | -            | -            | -            | -           | -           | -           | -            | -            | -            | -            |

## Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

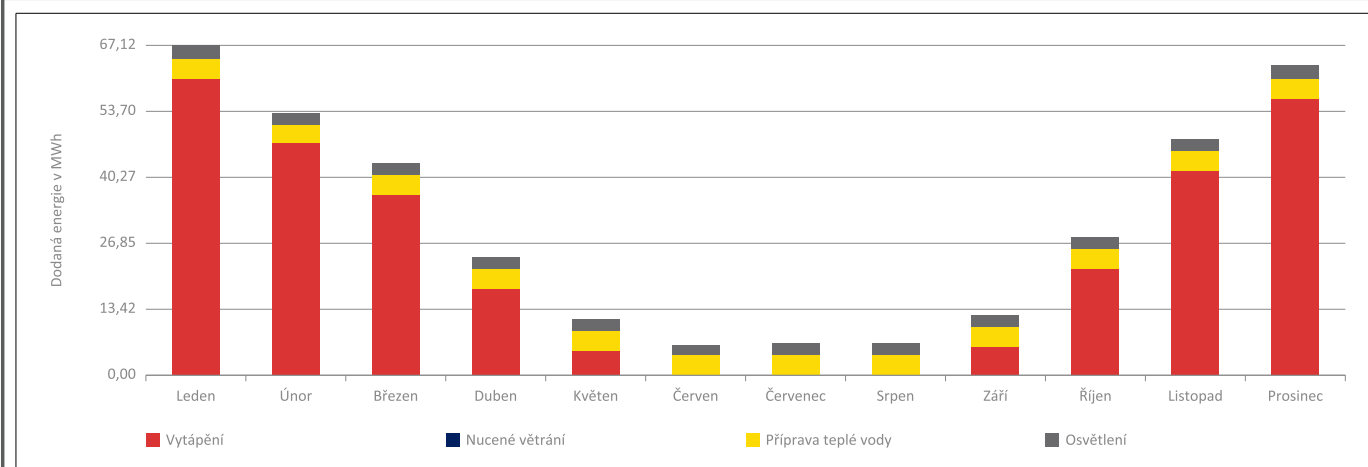




|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>E</b> | <b>BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ</b> |
|----------|-------------------------------|

**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

*Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infilrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.*

| ZTRÁTY ENERGIE                 |         |                | VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ |         |               |
|--------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------|---------|---------------|
| Prostup tepla obálkou budovy   | MWh/rok | 207,136        | Solární zisky                               | MWh/rok | 66,610        |
| Větrání                        |         | 85,525         | Vnitřní zisky - lidé                        |         | 12,713        |
| Netěsnosti obálky - infiltrace |         | 20,842         | Vnitřní zisky - osvětlení a technologie     |         | 11,124        |
| <b>Celkem</b>                  |         | <b>313,503</b> | <b>Celkem</b>                               |         | <b>90,446</b> |

|                                    |         |                |                         |           |
|------------------------------------|---------|----------------|-------------------------|-----------|
| <b>POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ</b> | MWh/rok | <b>223,057</b> | kWh/m <sup>2</sup> .rok | <b>86</b> |
|------------------------------------|---------|----------------|-------------------------|-----------|

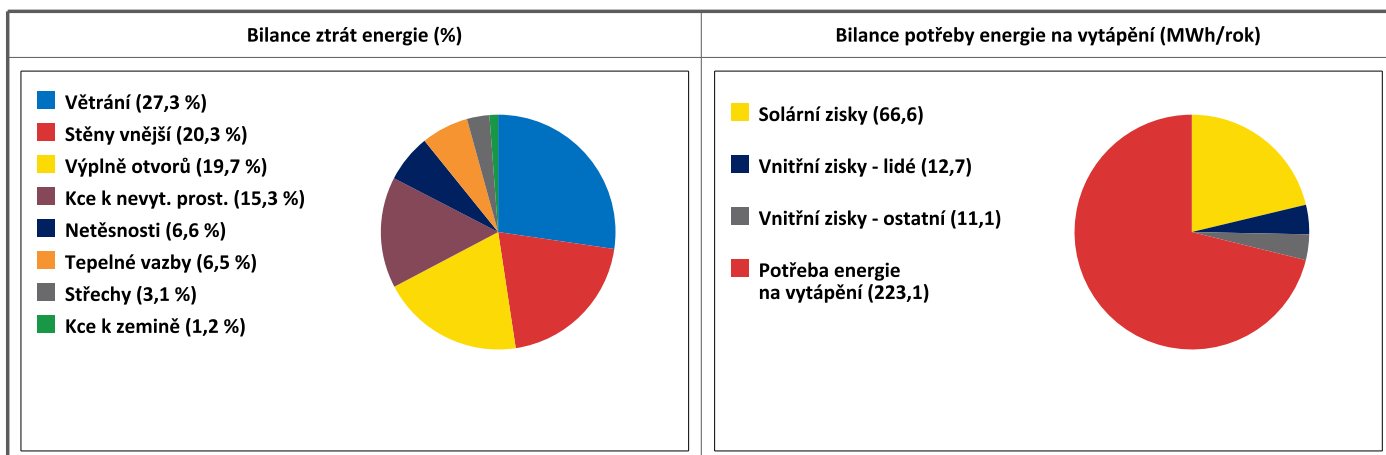**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

|          |                      |
|----------|----------------------|
| <b>F</b> | <b>OBÁLKA BUDOVY</b> |
|----------|----------------------|

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

| Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy |       | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přiléhající prostředí | Plocha konstrukce | Součinitel prostupu tepla konstrukce |                         |                    |                                                |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                                                        |       |                               |                       |                   | Vypočtená hodnota                    | Požadavek ČSN 73 0540-2 | Referenční hodnota | Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota |
| Ozn.                                                   | Název | °C                            | ---                   | m <sup>2</sup>    | W/m <sup>2</sup> .K                  |                         |                    |                                                |

| STĚNY VNĚJŠÍ |                                              |      |     | 1806,1 |       |      |      |       |
|--------------|----------------------------------------------|------|-----|--------|-------|------|------|-------|
| SV1          | SO1 - přízemí ulice                          | 20,0 | EXT | 49,8   | 0,881 | 0,30 | 0,30 | 294 % |
| SV2          | SO1 - přízemí ulice                          | 16,0 | EXT | 0,1    | 0,881 | 0,40 | 0,40 | 220 % |
| SV3          | SO2 - 1P venek                               | 20,0 | EXT | 58,8   | 1,128 | 0,30 | 0,30 | 376 % |
| SV4          | SO3 - 1P západ                               | 20,0 | EXT | 33,7   | 0,311 | 0,30 | 0,30 | 104 % |
| SV5          | SO4 - 2 patro východ                         | 20,0 | EXT | 64,3   | 1,128 | 0,30 | 0,30 | 376 % |
| SV6          | SO5 - 2p západ                               | 20,0 | EXT | 37,8   | 0,311 | 0,30 | 0,30 | 104 % |
| SV7          | SO6 - 3. patro východ                        | 20,0 | EXT | 44,4   | 0,310 | 0,30 | 0,30 | 103 % |
| SV8          | SO8 - 3p západ                               | 20,0 | EXT | 27,1   | 0,177 | 0,30 | 0,30 | 59 %  |
| SV9          | SO9 - terasa stěna                           | 20,0 | EXT | 44,7   | 0,197 | 0,30 | 0,30 | 66 %  |
| SV10         | SO10 - nová budova OBVODY                    | 20,0 | EXT | 1185,6 | 0,197 | 0,30 | 0,30 | 66 %  |
| SV11         | SO11 - nová budova chodby                    | 16,0 | EXT | 113,2  | 0,370 | 0,40 | 0,40 | 93 %  |
| SV12         | SO12 - přízemí zemina zezadu stará budova    | 20,0 | EXT | 38,1   | 0,881 | 0,30 | 0,30 | 294 % |
| SV13         | SO12 - přízemí zemina zezadu stará budova    | 16,0 | EXT | 36,7   | 0,881 | 0,40 | 0,40 | 220 % |
| SV14         | SO13 - STĚNA V PŮDĚ CHODBY                   | 16,0 | EXT | 17,8   | 0,208 | 0,40 | 0,40 | 52 %  |
| SV15         | SO14 - nová budova chodby suterén ke garážím | 16,0 | EXT | 54,0   | 2,380 | 0,40 | 0,40 | 595 % |

| STŘECHY |                        |      |     | 503,0 |       |      |      |      |
|---------|------------------------|------|-----|-------|-------|------|------|------|
| ST1     | SCH1 - STŘECHA MANSARD | 20,0 | EXT | 322,0 | 0,198 | 0,30 | 0,30 | 66 % |
| ST2     | SCH1 - STŘECHA MANSARD | 16,0 | EXT | 74,9  | 0,198 | 0,40 | 0,40 | 50 % |
| ST3     | SCH2 - terasa          | 20,0 | EXT | 106,1 | 0,196 | 0,30 | 0,30 | 65 % |

| KONSTRUKCE K ZEMINĚ |                                          |      |     | 192,6 |       |      |      |       |
|---------------------|------------------------------------------|------|-----|-------|-------|------|------|-------|
| PZ1                 | PDL1 - podlaha zemina stará b.           | 20,0 | ZEM | 99,4  | 3,195 | 0,45 | 0,45 | 710 % |
| PZ2                 | PDL1 - podlaha zemina stará b.           | 16,0 | ZEM | 68,4  | 3,195 | 0,60 | 0,60 | 532 % |
| SV16                | PDL4 - podlaha zemina chodba nová budova | 16,0 | ZEM | 24,8  | 3,414 | 0,60 | 0,60 | 569 % |

| KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM |                             |      |       | 1173,4 |       |      |      |       |
|------------------------------------|-----------------------------|------|-------|--------|-------|------|------|-------|
| KN1                                | PDL2 - podlaha nad sklepem  | 20,0 | NEVYT | 89,7   | 2,246 | 0,60 | 0,60 | 374 % |
| KN2                                | PDL3 - podlaha nad garážemi | 20,0 | NEVYT | 363,1  | 0,324 | 0,60 | 0,60 | 54 %  |
| KN3                                | PDL3 - podlaha nad garážemi | 16,0 | NEVYT | 47,6   | 0,324 | 0,80 | 0,80 | 41 %  |
| KN4                                | STR1 - STROP V PODKROVÍ     | 20,0 | NEVYT | 643,7  | 0,208 | 0,30 | 0,30 | 69 %  |
| KN5                                | STR1 - STROP V PODKROVÍ     | 16,0 | NEVYT | 29,3   | 0,208 | 0,40 | 0,40 | 52 %  |

| VÝPLNĚ OTVORŮ |                                               |      |     | 412,9 |       |      |      |       |
|---------------|-----------------------------------------------|------|-----|-------|-------|------|------|-------|
| VO1           | DO1 - Dveře chodba východ suterén nová budova | 16,0 | EXT | 1,8   | 2,400 | 2,30 | 2,27 | 106 % |
| VO2           | DO2 - Dveře chodba jih suterén nová budova    | 16,0 | EXT | 6,3   | 2,400 | 2,30 | 2,27 | 106 % |
| VO3           | OD1 - OD1 přízemí východ stará budova         | 20,0 | EXT | 15,0  | 2,400 | 1,70 | 1,70 | 141 % |
| VO4           | OD2 - okna první patro východ stará budova    | 20,0 | EXT | 20,5  | 2,400 | 1,70 | 1,70 | 141 % |
| VO5           | OD3 - orvní patro západ stará budova          | 20,0 | EXT | 6,8   | 2,400 | 1,70 | 1,70 | 141 % |

(pokračování)

(pokračování)

|      |                                           |      |     |       |       |      |      |       |
|------|-------------------------------------------|------|-----|-------|-------|------|------|-------|
| VO6  | OD4 - 2 patro západ stará budova          | 20,0 | EXT | 4,8   | 2,400 | 1,70 | 1,70 | 141 % |
| VO7  | OD5 - 2.patro východ stará budova         | 20,0 | EXT | 19,1  | 2,400 | 1,70 | 1,70 | 141 % |
| VO8  | OD6 - 3. patro západ stará budova         | 20,0 | EXT | 5,5   | 2,400 | 1,70 | 1,70 | 141 % |
| VO9  | OD7 - 4. patro na východ k terase         | 20,0 | EXT | 16,2  | 1,200 | 1,70 | 1,70 | 71 %  |
| VO10 | OD8 - 4. patro stará budova západ střecha | 20,0 | EXT | 5,1   | 1,200 | 1,70 | 1,70 | 71 %  |
| VO11 | OD9 - NOVÝ JIH                            | 20,0 | EXT | 124,4 | 1,200 | 1,70 | 1,70 | 71 %  |
| VO12 | OD10 - NOVÝ ZÁPAD                         | 20,0 | EXT | 56,8  | 1,200 | 1,70 | 1,70 | 71 %  |
| VO13 | OD11 - NOVÝ SEVER                         | 20,0 | EXT | 47,2  | 1,200 | 1,70 | 1,70 | 71 %  |
| VO14 | OD13 - NOVÝ Z STŘECHA                     | 20,0 | EXT | 0,9   | 1,200 | 1,70 | 1,70 | 71 %  |
| VO15 | OD14 - NOVÝ J STŘECHA                     | 20,0 | EXT | 14,1  | 1,200 | 1,70 | 1,70 | 71 %  |
| VO16 | OD15 - NOVÝ ZSTŘECHA                      | 20,0 | EXT | 6,2   | 1,200 | 1,70 | 1,70 | 71 %  |
| VO17 | OD16 - stešní okna chodba stará budova    | 16,0 | EXT | 3,4   | 1,200 | 1,85 | 1,87 | 64 %  |
| VO18 | OD17 - 3. patro na východ                 | 20,0 | EXT | 19,4  | 2,400 | 1,70 | 1,70 | 141 % |
| VO19 | OD18 - NOVÝ S STŘECHA                     | 20,0 | EXT | 9,8   | 1,200 | 1,70 | 1,70 | 71 %  |
| VO20 | OD19 - NOVÝ S STŘECHA PIDI                | 20,0 | EXT | 0,9   | 1,200 | 1,50 | 1,50 | 80 %  |
| VO21 | OD20 - pidi okýnko v nový                 | 20,0 | EXT | 1,0   | 1,200 | 1,50 | 1,50 | 80 %  |
| VO22 | OD21 - dveře na terasu nová budova        | 20,0 | EXT | 10,1  | 1,200 | 1,50 | 1,50 | 80 %  |
| VO23 | OD22 - vstupní dveře                      | 16,0 | EXT | 9,8   | 1,200 | 2,00 | 2,00 | 60 %  |
| VO24 | OD23 - okna chodba nová budova východ     | 16,0 | EXT | 4,4   | 1,200 | 2,00 | 2,00 | 60 %  |
| VO25 | OD24 - stešní okna chodba nová budova     | 16,0 | EXT | 3,4   | 1,200 | 1,85 | 1,87 | 64 %  |

**TEPELNÉ VAZBY**

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

|                      |       |  |       |       |
|----------------------|-------|--|-------|-------|
| Vliv tepelných vazeb | 0,050 |  | 0,020 | 250 % |
|----------------------|-------|--|-------|-------|

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| <b>G</b> | <b>TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY</b> |
|----------|---------------------------------|

**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj tepla | Soustava vytápění uvnitř budovy |                         |                                       |                               |     |                                               |                                |                           |
|------|-------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|      |             | Celkový jmenovitý tepelný výkon | Palivo                  | Spotřeba energie na vytápění v palivu | Sezónní účinnost výroby tepla |     | Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla | Sezónní účinnost sdílení tepla | Potřeba tepla na vytápění |
|      |             |                                 |                         |                                       | % pokrytí                     |     |                                               |                                |                           |
|      |             | kW                              |                         | MWh/rok                               | %                             | COP | %                                             | %                              | MWh/rok                   |
| ZT1  | CZT         | 390,0                           | účinná SZTE s OZE < 80% | 291,3                                 | 100,0                         | -   | 87,0                                          | 88,0                           | 100,0 %                   |
|      |             |                                 |                         |                                       |                               |     |                                               |                                | 223,1                     |

**NUCENÉ VĚTRÁNÍ**

| Ozn. | Systém nuceného větrání | Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu | Průměrný objemový průtok při provozu systému | Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání | Časový podíl provozu systému nuceného větrání | Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla | Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání | Váhový činitel regulace systému nuceného větrání |
|------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                         | m <sup>3</sup> /hod                         | m <sup>3</sup> /hod                          | MWh/rok                                              | %                                             | %                                                  | W.s/m <sup>3</sup>                              | %                                                |
| VT1  | Větrání garáží          | 3000,0                                      | 3000,0                                       | 1,8                                                  | 50,0                                          | -                                                  | 500,0                                           | 100,0                                            |

**PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

| Ozn. | Zdroj pro přípravu teplé vody | Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy |           |                                                  |                               |     |                                                    |                            |                                   |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|      |                               | Celkový jmenovitý tepelný výkon            | Palivo    | Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu | Sezónní účinnost výroby tepla |     | Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody | Sezónní potřeba teplé vody | Potřeba tepla na ohřev teplé vody |
|      |                               |                                            |           |                                                  | % pokrytí                     |     |                                                    |                            |                                   |
|      |                               | kW                                         |           | MWh/rok                                          | %                             | COP | %                                                  | m <sup>3</sup> /rok        | MWh/rok                           |
| TV1  | Elektrický boiler             | 39,0                                       | elektřina | 47,0                                             | 99,0                          | -   | 78,6                                               | 700,8                      | 100,0 %                           |
|      |                               |                                            |           |                                                  |                               |     |                                                    |                            | 36,6                              |

**OSVĚTLENÍ**

| Ozn. | Osvětlovací soustava / zóna | Převažující typ světelných zdrojů | Odpovídající energeticky vztahná plocha | Průměrná požadovaná osvětlenost | Průměrné korekční činitele soustavy |                 |                        |                            |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
|      |                             |                                   |                                         |                                 | Typ světelných zdrojů               | Řízení soustavy | Konstantní osvětlenost | Závislost na denním světle |
|      |                             |                                   |                                         |                                 | ---                                 | ---             | ---                    | ---                        |
| OS1  | Zóna č. 1: BYTY             | LED                               | 2084,2                                  | 100,0                           | 0,86                                | 1,00            | 1,00                   | 0,60                       |
| OS2  | Zóna č. 2: CHODBY           | žárovky                           | 499,6                                   | 75,0                            | 1,70                                | 1,00            | 1,00                   | 0,80                       |
| ON1  | Garáž                       |                                   | -                                       | 75,0                            | -                                   | 0,95            | 1,00                   | 1,00                       |

|          |                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H</b> | <b>DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

**SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE**

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.



| Úsporné opatření |                                                              | Popis návrhu                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KROK 1</b>    | <b>Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění</b> | Zvýšení zateplení obálky budovy- větší tl. KZS, Okna ve staré budově na U=1,2, |
| <b>KROK 2</b>    | <b>Využití zařízení pro zpětné získávání tepla</b>           | Větrání a rekuperaace v bytech                                                 |
| <b>KROK 3</b>    | <b>Zlepšení účinnosti technických systémů budovy</b>         | nenavrhuje se                                                                  |

**POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

| Alternativní systém dodávky energie | Proveditelnost                           |            |            | Popis návrhu |               |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|
|                                     | Technická                                | Ekonomická | Ekologická |              |               |
| <b>KROK 4</b>                       | Místní systémy využívající energie z OZE | ANO        | NE         | ANO          | nenavrhuje se |
|                                     | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla     | ANO        | NE         | ANO          | nenavrhuje se |
|                                     | Soustava zásobování tepelnou energií     | NE         | NE         | NE           | stávající     |
|                                     | Tepelná čerpadla                         | ANO        | NE         | ANO          | nenavrhuje se |

**NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ**

|                                   |                                                                                                                  |                                    |                                                          |                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis souboru opatření</b>     | Zvýšení zateplení obálky budovy- větší tl. KZS, Okna ve staré budově na U=1,2.<br>Větrání a rekuperaace v bytech |                                    |                                                          |                                                                                       |
|                                   | <b>Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody</b>                                               | <b>Celková dodaná energie</b>      | <b>Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie</b> | <b>Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie</b>           |
|                                   | kWh/m <sup>2</sup> .rok<br>MWh/rok                                                                               | kWh/m <sup>2</sup> .rok<br>MWh/rok | kWh/m <sup>2</sup> .rok<br>MWh/rok                       |                                                                                       |
| <b>Hodnocená budova</b>           | 101<br><b>259,7</b>                                                                                              | 143<br><b>369,7</b>                | 180<br><b>465,9</b>                                      |  |
| <b>Soubor navržených opatření</b> | 54<br><b>138,4</b>                                                                                               | 83<br><b>214,6</b>                 | 128<br><b>331,9</b>                                      |  |
| <b>Dosažená úspora energie</b>    | 47<br><b>121,3</b>                                                                                               | 60<br><b>155,1</b>                 | 52<br><b>134,0</b>                                       |                                                                                       |

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |
|----------|----------------------------------------------------|

|                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|

|                         |                      |          |           |
|-------------------------|----------------------|----------|-----------|
| Požadavek vyhlášky dle: | § 6 odst. 2 písm. a) | Splněno: | <b>NE</b> |
|-------------------------|----------------------|----------|-----------|

|                          |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>REFERENČNÍ BUDOVA</b> |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|

| Úroveň referenční budovy:                                                    | Dokončená budova a její změna |                            |                                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | Druh budovy nebo zóny         | Energeticky vztažná plocha | Měrná potřeba na vytápění referenční budovy | Míra snížení |
|                                                                              |                               | m <sup>2</sup>             | KWh/m <sup>2</sup> .rok                     | %            |
|                                                                              | Obytná                        | 2084,2                     | 102                                         | 3,0          |
|                                                                              | Obytná                        | 499,6                      | 41                                          | 3,0          |

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

| Hodnocený parametr | Jednotka | Ozn. | Hodnocený prvek budovy | Návrhová vnitřní teplota zóny | Přiléhající prostředí | Vypočtená hodnota | Referenční hodnota | Splněno |
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|
|--------------------|----------|------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|

|                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| <b>OBÁLKA BUDOVY</b> |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

|                                           |                     |                   |  |      |      |           |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|------|------|-----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | W/m <sup>2</sup> .K | Budova jako celek |  | 0,52 | 0,50 | <b>NE</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|------|------|-----------|

|                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|

|                                                          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE</b> |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

|                                                   |                         |                   |  |     |     |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----|-----|-----------|
| Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie | kWh/m <sup>2</sup> .rok | Budova jako celek |  | 180 | 170 | <b>NE</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----|-----|-----------|

|          |                      |
|----------|----------------------|
| <b>J</b> | <b>OSTATNÍ ÚDAJE</b> |
|----------|----------------------|

**METODA VÝPOČTU**

|                          |                            |                        |                                   |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Použitý software:</b> | ENERGIE (Svoboda Software) | <b>Verze software:</b> | verze 2021.0                      |
| <b>Klimatická data:</b>  | Místní pro lokalitu Cheb   | <b>Metoda výpočtu:</b> | Měsíční krok podle EN ISO 52016-1 |

**ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY**

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

**DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ**

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezplatná poradenská služba:</b> | <a href="https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis">https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis</a> |
| <b>Katalog úspor energie:</b>       | <a href="http://www.kataloguspor.cz/">http://www.kataloguspor.cz/</a>           |

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>K</b> | <b>ENERGETICKÝ SPECIALISTA</b> |
|----------|--------------------------------|

**ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

|                                |                    |                         |                               |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Jméno / obchodní firma:</b> | Ing. Jan Kvasnička | <b>Číslo oprávnění:</b> | 855                           |
| <b>Telefon:</b>                | 723167782          | <b>E-mail:</b>          | jan.kvasnicka@budovyprukaz.cz |


**URČENÁ OSOBA**

*V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.*

|                          |   |                         |   |
|--------------------------|---|-------------------------|---|
| <b>Jméno a příjmení:</b> | - | <b>Číslo oprávnění:</b> | - |
|--------------------------|---|-------------------------|---|

**PLATNOST PRŮKAZU**

*Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.*

|                                  |            |                                          |                                                                                       |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidenční číslo průkazu:</b>  | 448943.0   | <b>Podpis energetického specialisty:</b> |  |
| <b>Datum vyhotovení průkazu:</b> | 10.08.2022 |                                          |                                                                                       |
| <b>Platnost průkazu do:</b>      | 10.08.2032 |                                          |                                                                                       |


# SLUŽBY PRO VÁS

NÁVRH ŘEŠENÍ PRO VÁŠ OBJEKT  
OD SPECIALISTŮ



## ENERGETICKÉ VÝPOČTY

Zpracujeme vám veškeré energetické výpočty pro návrh zateplení objektu i pro dotaci. Posoudíme, navrhneme a především zoptimalizujeme veškeré stavební konstrukce v souladu s platnou legislativou a s požadavky aktuální dotace. Zohledníme a eliminujeme tepelné mosty a vazby, navrhneme skladby bez vzniku kondenzace. Zpracováváme dokumenty vyžadované energetickým zákonem: Průkaz energetické náročnosti, energetický posudek nebo energetický audit.

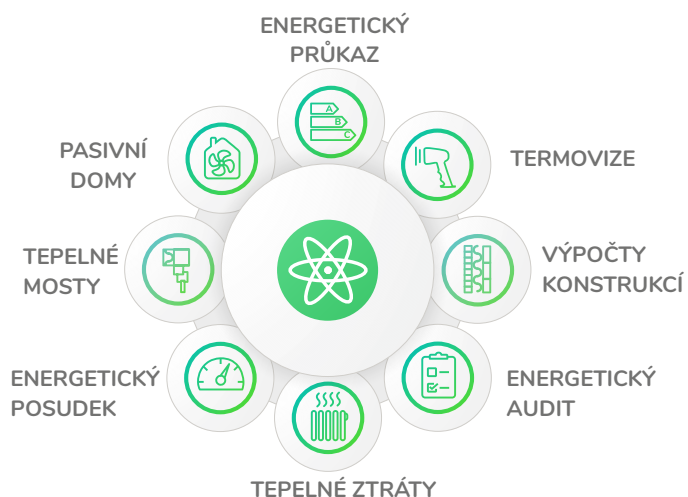

## DOTACE

Provedeme vás dotací Nová zelená úsporám (rodinné domy, bytové domy) kotlíkovou dotací a dotací IROP (bytové domy), OPPIK (podnikatelské objekty) od projektu přes realizaci až po vyplacení dotace. Zpracujeme projektovou dokumentaci, provedeme energetické výpočty, žádost podáme a zajistíme proplacení dotace.



## PROJEKTY

Zabýváme se komplexní projekční a inženýrskou činností. Od fáze studie až po prováděcí dokumentaci pro všechny objekty se zaměřením na nízkou spotřebu energií. Projektujeme především nízkoenergetické a pasivní rodinné domy, zateplení stávajících rodinných, bytových, občanských a komerčních objektů. Dále zpracováváme pasportizaci objektu. Vyřídíme vám také stavební povolení.

