




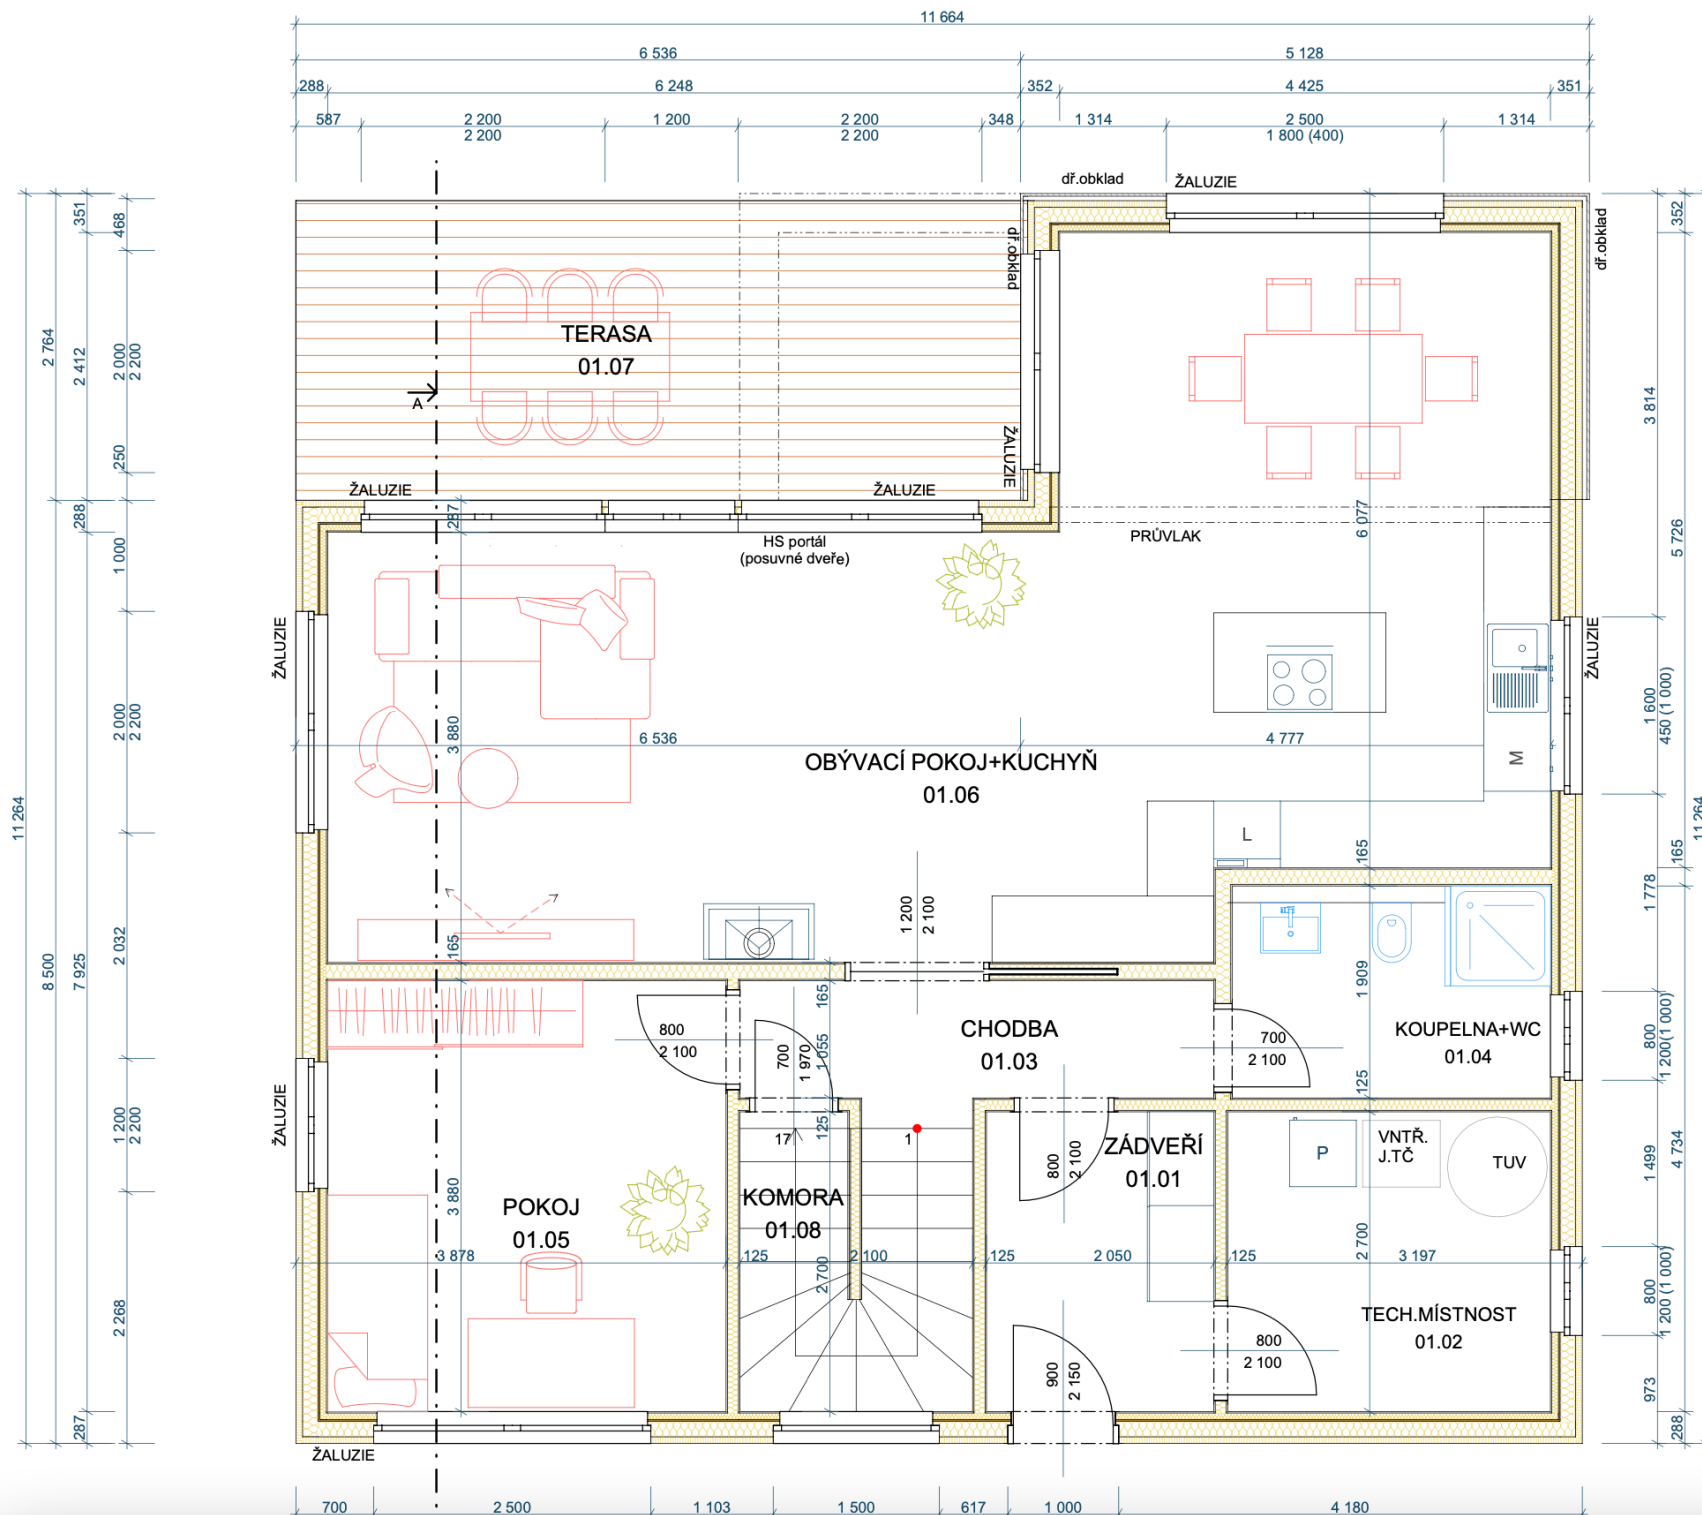

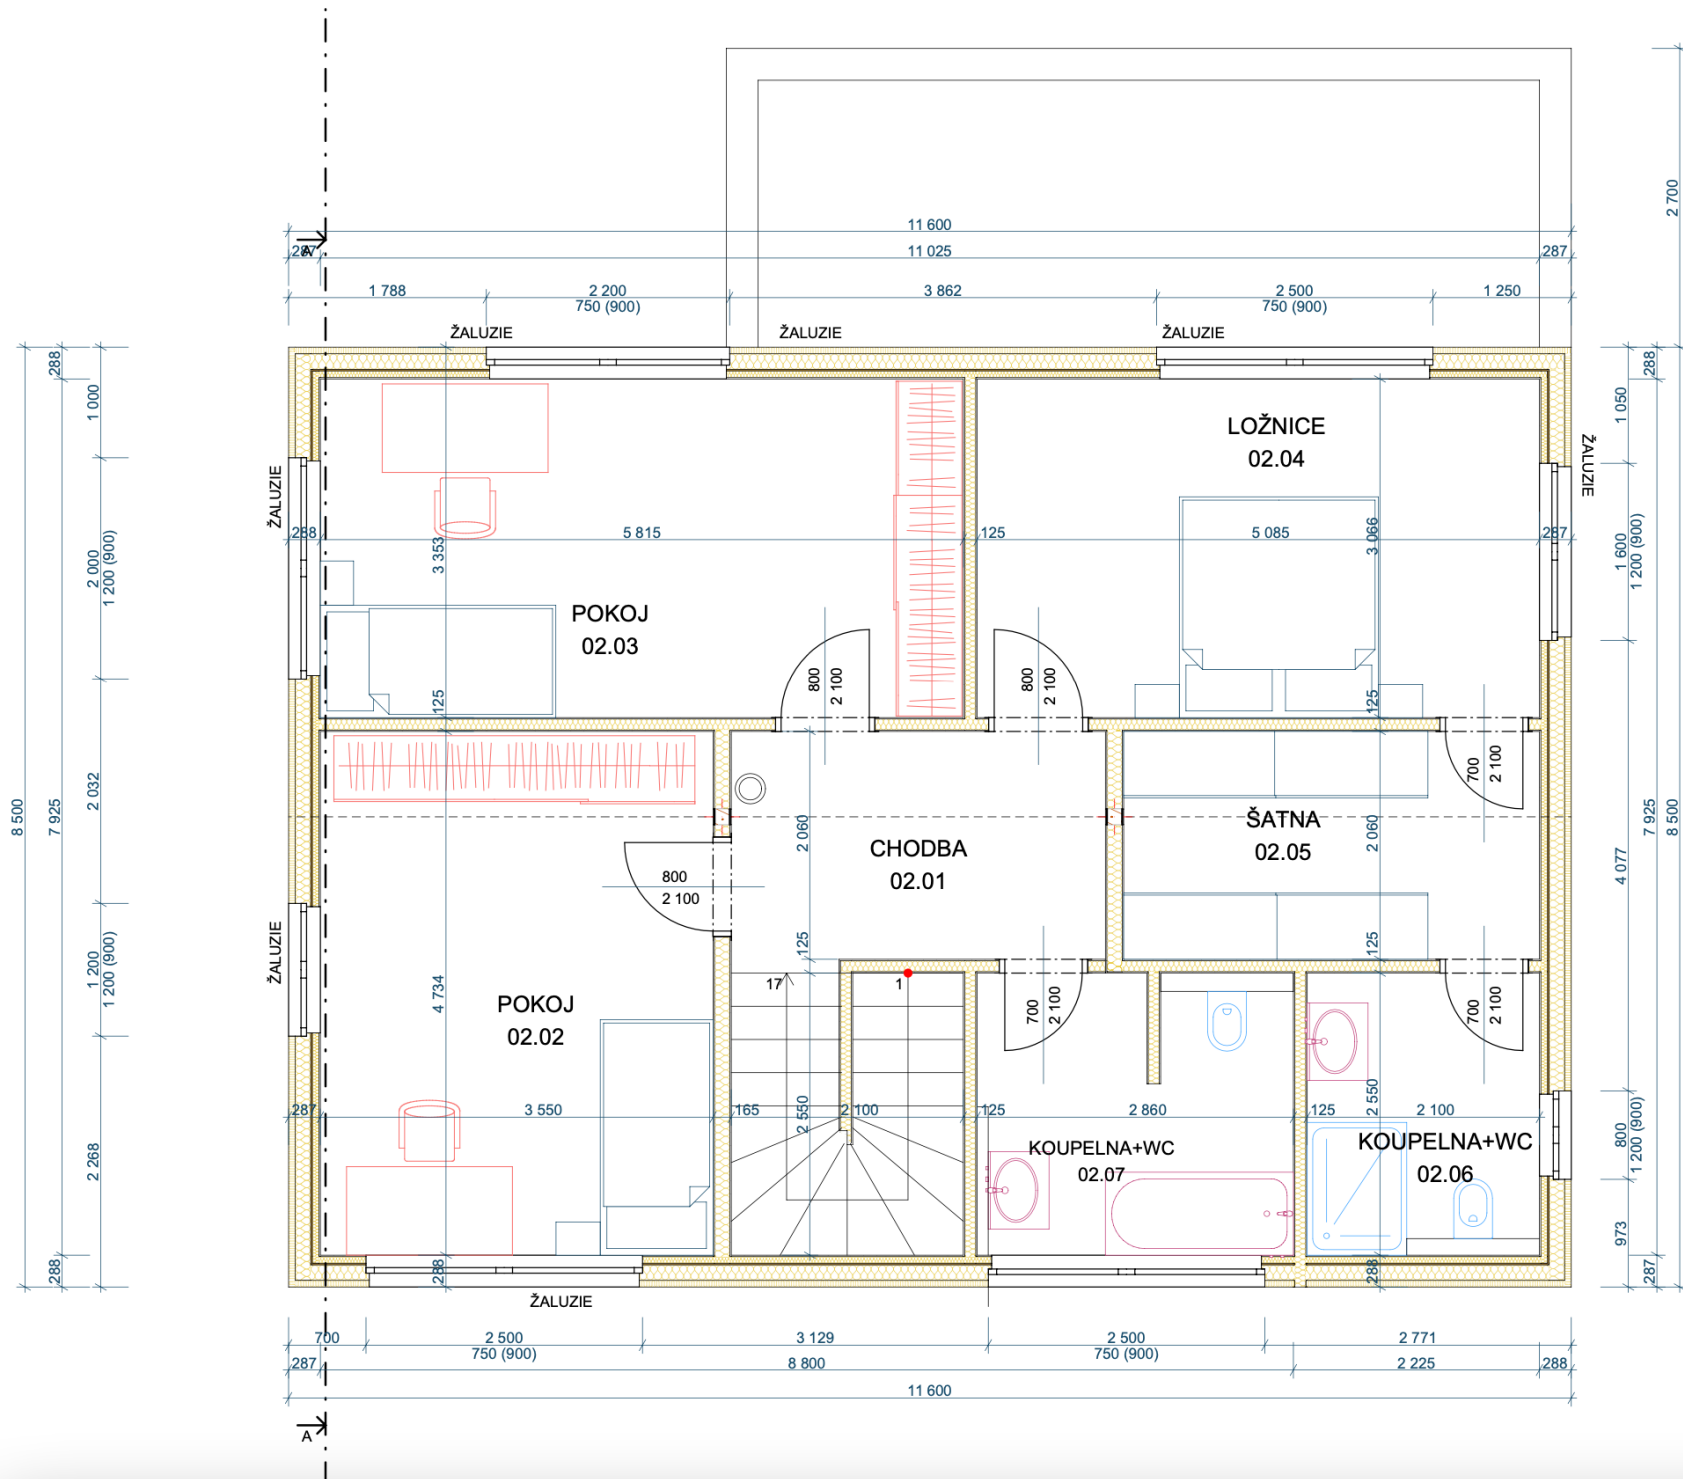

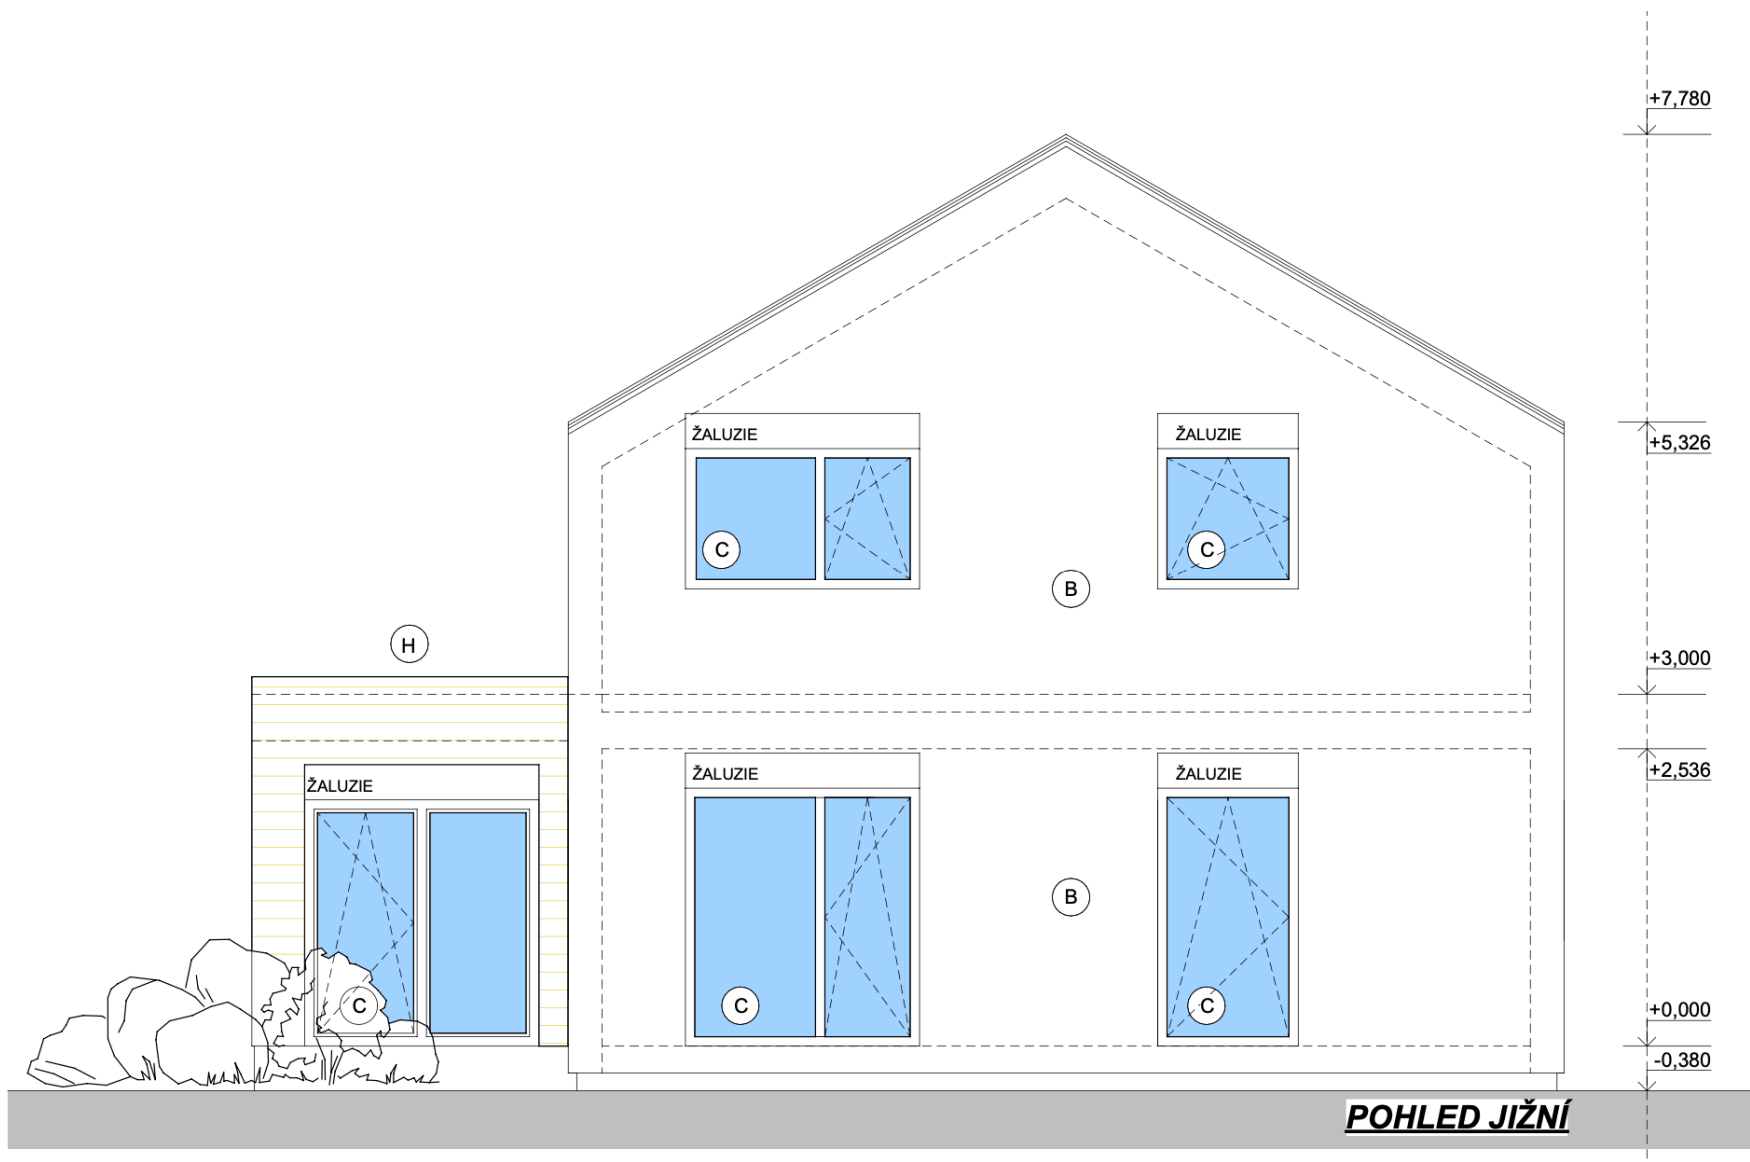

+8,290

+5,428

+3,000

+2,556

+0,000

-0,380

A

A

ŽALUZIE

C

C

ŽALUZIE

C

POHLED VÝCHODNÍ

SKLADBA STŘECHY

- PLECHOVÁ KRYTINA RUUKKI CLASSIC TL. 0,5 mm
- PRKENNÝ ZÁKLOP TL. 24 mm
- KONTRALATĚ TL. 50 mm
- DIFUZNÍ FÓLIE 100 g/m²
- KROKEV - LEPENÝ „I“, PROFIL V.300 mm
- MW 300 mm
- INSTALAČNÍ MEZERA + TI Z MW TL. 60 mm
- PÁROZÁBRANA
- SDK PODHLED TL. 12,5 mm

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY BEZ OBKLADU

- EXTERIÉROVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA PRO SYSTÉMY ETICS + LEPIDLO + SÍŤOVINA TL. 7 mm
- TI Z DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY TL. 60 mm
- NOSNÉ SLOUPKY + TI Z MW. TL. 140 mm
- OSB DESKA 3, 4 P+D TL. 15 mm
- INSTALAČNÍ MEZERA + TI Z MW TL. 60 mm
- SDK DESKA + MALBA TL. 12,5 mm

SKLADBA PODLAHY

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (KER. DLAŽBA/LAMINÁT/VINYL) TL. 10 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS GREY TL. 150 mm (VČETNĚ DESKY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ)
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ Z DVOJICE ŽIVIČNÝCH PÁSŮ PLNOPLOŠNĚ NATAVENÝCH TL. 8 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA TL. 150 mm + KARI SÍŤ
- ŠTĚRKOPÍŠČITÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP TL. 100 mm
- ROSTLÝ TERÉN

