

- Skladba obvodové stěny 354 mm** od vnější strany
1. provětrávaná fasáda 92 mm (dřevěný rošt lat' (40) + kontralat' (40) + finální obklad (12)podle typu
 2. zateplení 140 mm PIR panel s dvakrát AL folii
 3. větro těsná pojistná hydroizolace
 3. nosná konstrukce 89 mm SKYMAX Living + meziprofilová tepelná stříkaná či foukaná izolace (báze celulózy, minerální vlny, polystyrénu nebo dřevovláknna)
 4. difúzní folie
 5. cementovláknitá deska 15 mm (alt. sádrovláknitá konstrukční deska Stabil)
 6. protipožární sádrokarton 18 mm rigips KB12324


- Skladba vnitřní příčky 155 mm**
1. protipožární sádrokarton 18 mm rigips KB12324
 2. sádrovláknitá konstrukční deska Stabil 15mm
 3. difúzní folie
 4. nosná konstrukce 89 mm SKYMAX Living (+ tepelná/zvuková izolace)
 5. difúzní folie
 6. sádrovláknitá konstrukční deska Stabil 15mm
 7. protipožární sádrokarton 18 mm rigips KB12324

- Podlahová konstrukce 122-125 mm**
1. fošny 50 mm
 2. separační vrstva
 3. vyrovnávací deska 10 mm
 4. kročejová izolace 50 mm
 5. podkladní vrstva 5 mm
 6. finální podlaha - dlažba, vinyl apod. 7-10 mm
- V prostoru mezi stropními vazníky bude vložena akustická izolace tl. 80mm

- Střešní konstrukce 220-450 mm**
1. fošny 50 mm
 2. separační vrstva
 3. vyrovnávací deska 10 mm
 4. tepelná izolace 140 mm PIR panel
 5. tepelná izolace 20-250mm PIR spádové klíny
 6. Sklovláknitá netkaná textilie
 7. Folie (PVC)
- V prostoru mezi stropními vazníky bude vložena akustická izolace tl. 80mm

Veškeré podhledy zavěšené na snížené profily "omega" tl. 20mm, parotěsná folie, protipožární sádrokarton 18 mm rigips KB12324.

Ilustrační foto

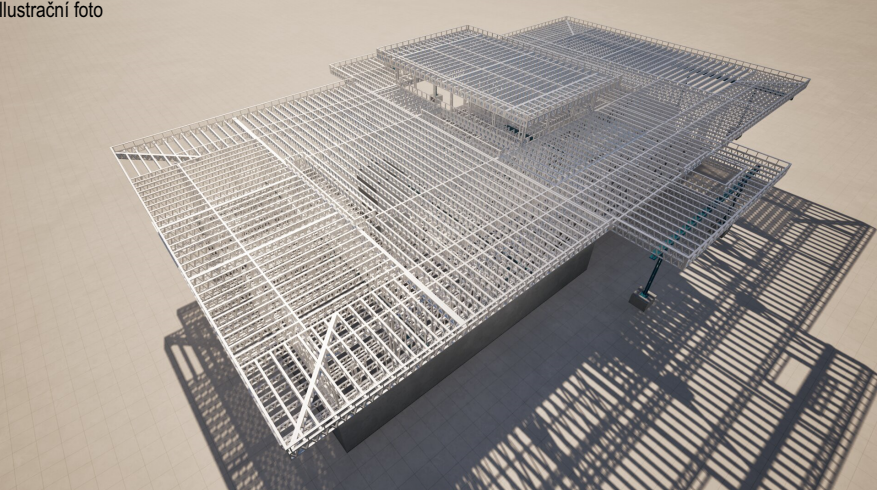

Ilustrační foto

