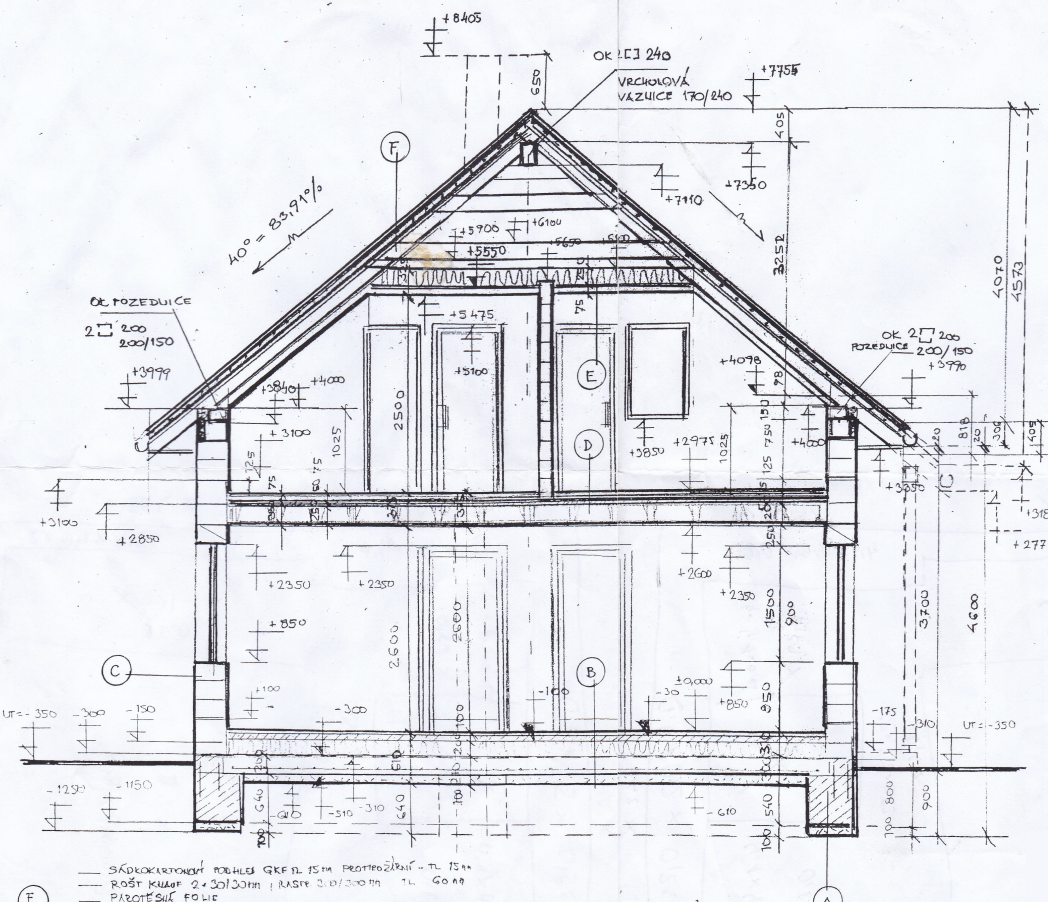

(A)
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKODĚŤOVÝ PODSYP FRAKCE 6-15 mm TL. 100 mm
- BETON PASŮ B 150 TL. 640 mm V HORNÍ ČÁSTI ALTERNATIV. BEDNĚNÍ BLOKY
- ZÁKLADOVÁ DESKA BETON B 250, SÍŤ KARI TL. 200 mm 2 × 8 × 150 × 150 MM
- PROTIRADONOVÁ HYDROIZOLACE 2× ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 10 mm

(B)
- ČISTÁ PODLAHA - PLOVOUCÍ PODLAHY TL. 30 mm - NEBO KERAMICKÉ DLAŽDICE 30 LEPIDLA UNIFIX/THEL 5MR A 50/ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA ASO - TL. 30 mm
- VRCHNÍ BETONOVÉ LEHČENÉ MAZANINA K + SÍŤ Ø 6 × 150 × 150 - PODLAHOVÉ TOPENÍ - TL. 70 mm
- FOLIE PVC
- TVRZENÝ POLYSTYREN EPS 200S TL. 250 mm R = 5,88 ~ 6,9 m²K/W
- 2× ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 10 mm
- ZÁKLADOVÁ DESKA BETON 250 / SÍŤ KARI 2× Ø 8 × 150 × 150 mm — TL. 200 mm
- ŠTĚRKODĚŤOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP FRAKCE 6-13 mm TL. 100 mm
- GEOTEXTILIE - ZHUTNĚNÝ PLÁN

(C)
- PÁSOVÉ STĚRKA YTONG
- OBVODOVÉ ZDIVO YTONG LAMBDA TL. 375 mm R = 4,26 m²K/W
- INTERIÉROVÁ STĚRKA YTONG

(D)
- HORIZONTÁLNÍ SPOJE YTONG DO PŘEPA NOSNÍKŮ, VLOŽKY TL. 220 mm, ZÁLIVKA TL. 50 mm ALTERNATIVNÍ ČÍST + BALKON - VLOŽENÉ PÁSY - OK II 200, ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, BETON, IZOLACE
- VRCHNÍ BETON TL. 95 mm, - PODLAHOVÉ TOPENÍ
- ČISTÁ PODLAHA TL. 30 mm - PLOVOUCÍ PODLAHA, KERAMICKÉ DLAŽDICE - VIZ (B)

(E)
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED GKF TL. 15 mm PROTIPOŽÁRNÍ - TL. 15 mm
- ROŠT KUMR 2 × 30/30 mm ; RASTR 2,0/3,0 m TL. 60 mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- POLYSTYREN EPS 200S TL. 200 mm + DESKY PERIMETR TL. 50 mm - CELKEM TL. 250 mm R = 7,35 m²K/W
- VZDUCHOVÁ MEZERA, PODHLED NOSNÉ KLEŠTINY KROVU

(F)
- KRYTINA BRAMAC - DEBRI - TL. 5 mm
- LATĚ + KONTRALATĚ 50/40 mm - TL. 2 × 40 = 80 mm
- DIFUZNÍ FOLIE NA KROKVICE
- KOKEVE HLAVNÍHO SEDLA 140/180 mm = 180 mm VÝŠKY

ŘEZ PŘÍČNÝ 1:50

ČÁSTI DOKUMENTACE
ŘEZ PŘÍČNÝ OBJEKTEM