

STANDARDY

Křižíkova 44



Materiálové řešení

- Nosné svíslé a vodorovné konstrukce jsou navrženy z kombinace železobetonu a keramických tvárnic. Obvodové zdivo, dělicí vnitřní stěny a příčky jsou z keramických tvárnic. Objekt je zateplen kontaktním fasádním systémem z minerální tepelné izolace a povrchovou úpravou neutrálních barev.

Dispoziční řešení

- Do vnitrobloku jsou k jednotlivým ubytovacím jednotkám přidruženy venkovní terasy a v 6.NP se nachází terasa i ze strany ulice.
- V objektu je navržen výtah.

Všechny jednotky budou provedeny ve standardním vybavení, které splňují veškeré uživatelské náležitosti. Součástí jednotek jsou okenní a dveřní výplně, laminátové podlahy, malby instalace vody, elektroinstalace pro napojení svítidel a spotřebičů a topná tělesa. Koupelna a WC budou vybaveny zařizovacími předměty a měřiči vody. Každá jednotka bude disponovat samotným měřením dodaného tepla a el. energie. V kuchyních budou připraveny instalace pro montáž kuchyňských linek.

Vchodové dveře

- protipožární kouřotěsné dveře - EI / EW 30 DP3
- plné hladké
- protipožární odolnost EI 30
- kouřotěsnost Sa/S200
- provedení: polodrážka - ostrá hrana
- povrchová úprava: laminované
- zvuková izolace: 28 dB
- rozteč zámku: 72 mm
- bezpečnostní kování: ALFA BETA plus inox F6, klika/madlo Fab
- výška: 2 100 mm
- šířka: 800/900 mm
- do ocelové zárubně AHP
- barva šedá



Vnitřní dveře

- plné, hladké s polodrážkou, dle PD bílé
- lehčené lamino DTD, folie
- do dřevěné obložkové zárubně stejné barvy
- výška: 2 100 mm
- šířka: 700/800/900 mm
- vrchní kování: Favorit 002
kul.rozeta nerez, WC
Favorit 002
kul. rozeta nerez, BB
Favorit 002
kul. rozeta nerez, Fab, kl/kl




Okna

- plastová okna s tepelně izolačním sklem $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2$

Podlahové krytiny

Pokoje s kuchyňským koutem a ložnice

- laminátové podlahy Egger Clasic 31, dřevodekor

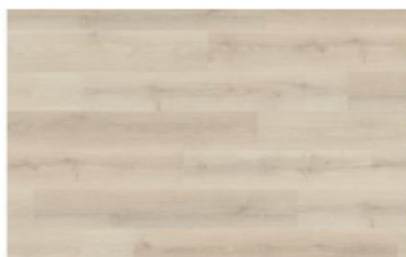


- tloušťka: 8 mm
- třída zátěže: 31
- soklová lišta MDF KP 40
- dřevodekor: dle podlahy
- rozměry lišty: 17 mm x 40 mm x 2,4 m



Dlažba

Koupelny a WC

- rozměry 60 x 60 a 30 x 60 cm
- ABITARE TRUST keramika slinutá, mrazuvzdorná, protiskluz R9, rektifikována, odstínové odchytky V3



beige



black



grey



white



silver

Zdravotně technická instalace

Umyvadlo

- rozměr: 60 cm
- CONCEPT 100 klasické umyvadlo 595 x 480 mm s otvorem, hranaté, bílá alpin
- EASY CAPRI CAS101 umyvadlový sifon DN32, s převlečnou maticí 5/4, lahvový, mosaz, chrom




Umývatko

- EUROVI 50 x 23,5 cm
- IDEAL STANDARD EUROVIT umývatko 500 x 235 mm s otvorem vpravo bílá R421901
- EASY CAPRI CAS101 umyvadlový sifon DN32, s převlečnou maticí 5/4, lahvový, mosaz, chrom
- GROHE BAUEDGE umyvadlová stojánková, s odtokovou soupravou, chrom



WC

- VITRA INTEGRA závěsné WC 355 x 540 x 350 mm
- sedátko INTEGRA
- DUOFIX UP320 předstěnový modul
- ovládací tlačítko SIGMA 01, pro SDK, bílá/chrom

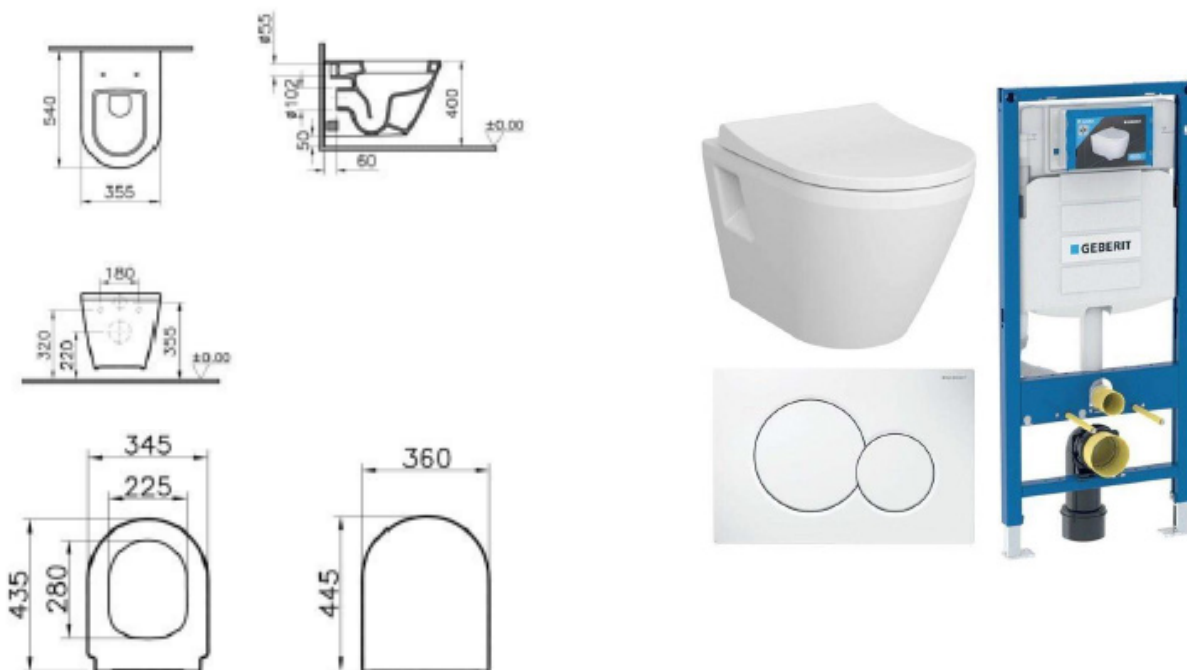

Sprchový kout - rohový

- sprchový kout Easy - čtverec 90 cm
- EASY ELS2 900 LH sprchový kout 90 x 90 cm, rohový vstup, posuvné dveře, brilliant/transparent
- EASY sprchová vanička 90 x 90 cm, litý mramor, bez nožiček
- CONCEPT snížená vaničková odtoková souprava pr. 90 mm, chrom
- GROHE BAUEDGE sprchová nástěnná baterie, chrom
- GROHE NEW TEMPESTA 100 sprchová souprava 3-dílná, ruční sprcha pr. 100 mm, tyč, hadice, Water Saving, chrom



Sprchový kout - NIKA

- EASY ELS2 900 LH SPRCHOVÝ KOUT 90 x 90 cm, rohový vstup, posuvné dveře, brillant/transparent
- EASY sprchová vanička 90 x 90 cm, litý mramor, bez nožiček
- CONCEPT snížená vaničková odtoková souprava pr. 90 mm, chrom
- GROHE BAUEDGE sprchová nástěnná baterie, chrom
- GROHE NEW TEMPESTA 100 sprchová souprava 3-dílná, ruční sprcha pr. 100 mm, tyč, hadice, Water Saving, chrom



Vytápění

- zdroj tepla: plynová kotelna, kondenzační kotel
- obytné místnosti: radiátory Korádo
- koupelna: trubkový, nástěnný, koupelňový radiátor s termostatem