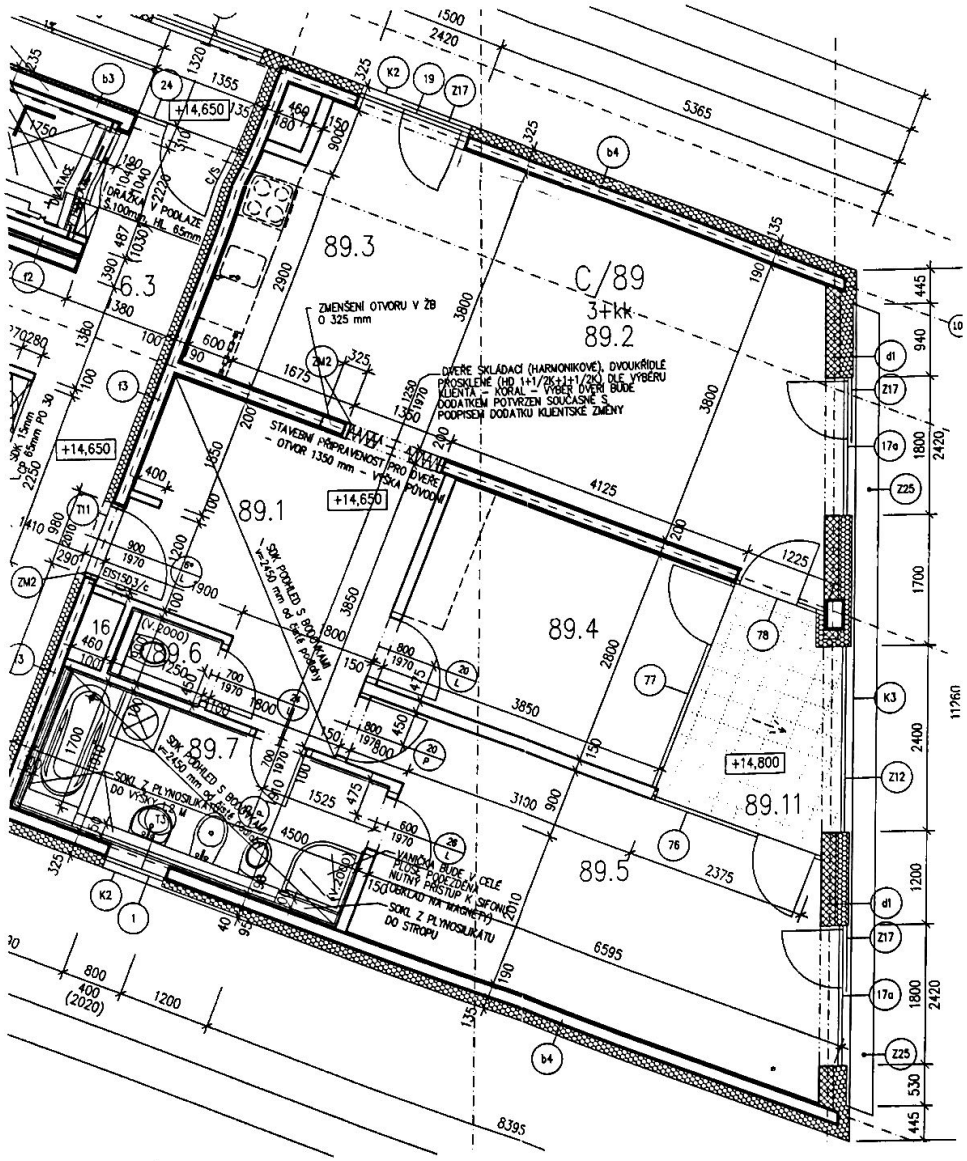

OZN.	ÚČEL	m²	PODLAHA		POVRCHY		POZNÁMKY
			Č.	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	STĚNY	STROP	
89.1	PŘEDSÍŇ	12,4	2.1	KERAM. DLAŽBA	STUK.OMÍTKA,MALBA	STUK.OMÍTKA,MALBA	
89.2	OBÝVACÍ POKOJ	25,0	2.1	LEPENÝ KOBEREC	STUK.OMÍTKA,MALBA	STUK.OMÍTKA,MALBA	
89.3	KUCHYŇSKÝ KOUT	5,5	2.1	KERAM. DLAŽBA	STUK.OMÍTKA,MALBA	STUK.OMÍTKA,MALBA	
89.4	LOŽNICE	10,8	2.1	LEPENÝ KOBEREC	STUK.OMÍTKA,MALBA	STUK.OMÍTKA,MALBA	
89.5	LOŽNICE	18,3	2.1	LEPENÝ KOBEREC	STUK.OMÍTKA,MALBA	STUK.OMÍTKA,MALBA	
89.6	WC	1,1	2.1	KERAM. DLAŽBA	KERAM.OBKLAD, V 1,200 STUK.OMÍTKA,MALBA	STUK.OMÍTKA,MALBA	
89.7	KOUPELNA	8,6	2.1	KERAM. DLAŽBA	KERAM.OBKLAD, V 2,000 [illegible]	STUK.OMÍTKA,MALBA	
89.11	LOŽNICE	5,8	2.5	PROVEDENÍ KERAM. DLAŽBA	-	OMÍTKA + ZÁSTĚRKY	

POZNÁMKY :

- KÓTOVÁNÍ OKEN, FRANC. OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, VÝŠKA UVEDENA VČETNĚ PŘÍPADNÉHO HORNÍHO A SPODNÍHO ROZŠIŘOVACÍHO PROFILU PODROBNĚJI ŘEŠENO V KNIZE DETAILŮ, POPSANO V TZ A VE SPECIFIKACI OKEN
- VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STĚNY KÓTOVANY VČETNĚ OMÍTEK
- SKLADBY KONSTRUKCÍ UVEDENY V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY, NAVÁZANOST V KNIZE DETAILŮ
- OZNAČENÉ PRVKY VYPSÁNY VE SPECIFIKACÍCH
- PŘEKLADY OZNAČENÉ "P" JSOU UKLÁDÁNY POMOCÍ OCELOVÉHO U PROFILU (NÁZORNĚ V KNIZE DETAILŮ)
- OTVORY A PROSTUPY BETONOVÝMI KONSTRUKCEMI JSOU V PROJEKTU STATICKÉ ČÁST
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- NAD VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ (TL. PŘ. 175) BUDOU OSAZEN PŘEKLAD ZA POROTHERM U-70 238+FOSNA (PROSTŘEDNÍ TL. 120 mm)
- PŘÍČKY KOLEM JADER KÓTOVANÉ 100 MM BUDOU PROVEDENY Z CIHEL PLNÝCH NA VÝŠKU (Z DŮVODU POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI)

(ZM1) ZMĚNA VELIKOSTI OTVORU PRO VSTUPNÍ BYTOVÉ DVEŘE OPROTI PROJEKTU STATIKY [illegible]

(ZM2) [illegible]

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ + PREFA (PODROBNĚ VE STATICKÉ ČÁSTI)
- VÝPLŇOVÉ ZDIVO Z CIHEL TEPELNĚ IZOLAČNÍCH POROTHERM 36,5 P+D NA MALTU TEPELNĚ IZOLAČNÍ POROTHERM TM + KZS na bázi desek ORSIL NF tl. 30 mm
- ZDIVO PŘÍČKOVÉ Z BLOKŮ DĚROVANÝCH POROTHERM 11,5 P+D (OJEDINĚLE 6,5 P+D), P10 NA MVC 5
- ZDIVO VÝPLŇOVÉ Z CIHEL DĚROVANÝCH POROTHERM 17,5 P+D P10 NA MVC 5
- TEPELNÁ IZOLACE - PARAMETRY A TL. VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

SCHÉMA :

CENTRAL GROUP

budova EMPIRIA
NA STRŽI 65 / 1702, 140 62 PRAHA 4
PROJEKCE
tel. 261 141 060 / mob. 737 273 673

OBYTNÁ SKUPINA PROSECKÉ CENTRUM
PRAHA 9 PROSEK

investor stavby	CENTRAL GROUP a.s., NA STRŽI 65 / 1702, PSČ 140 62 PRAHA 4			
místo stavby	PRAHA 9 PROSEK			
hlavní ing. projektu	Ing. JIŘÍ SEVERA	č. smlouvy:	2007-831	paré 1
zodpovědný projektant	Ing. J. ŠEMBERA	datum	07/ 2006	
vypracoval	Ing. J. HLADÍK			
změnu vypracoval	Ing. H. RUSŇÁKOVÁ	měřítko	1 : 50	
změnu kontroloval	Ing. J. ZAORAL			
stupeň dokumentace	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY	část	STAVEBNÍ	

obsah

PROSEK C 89 - KLIENTSKÁ ZMĚNA | **01/KZ**