


ŘEZ S1

1 : 75

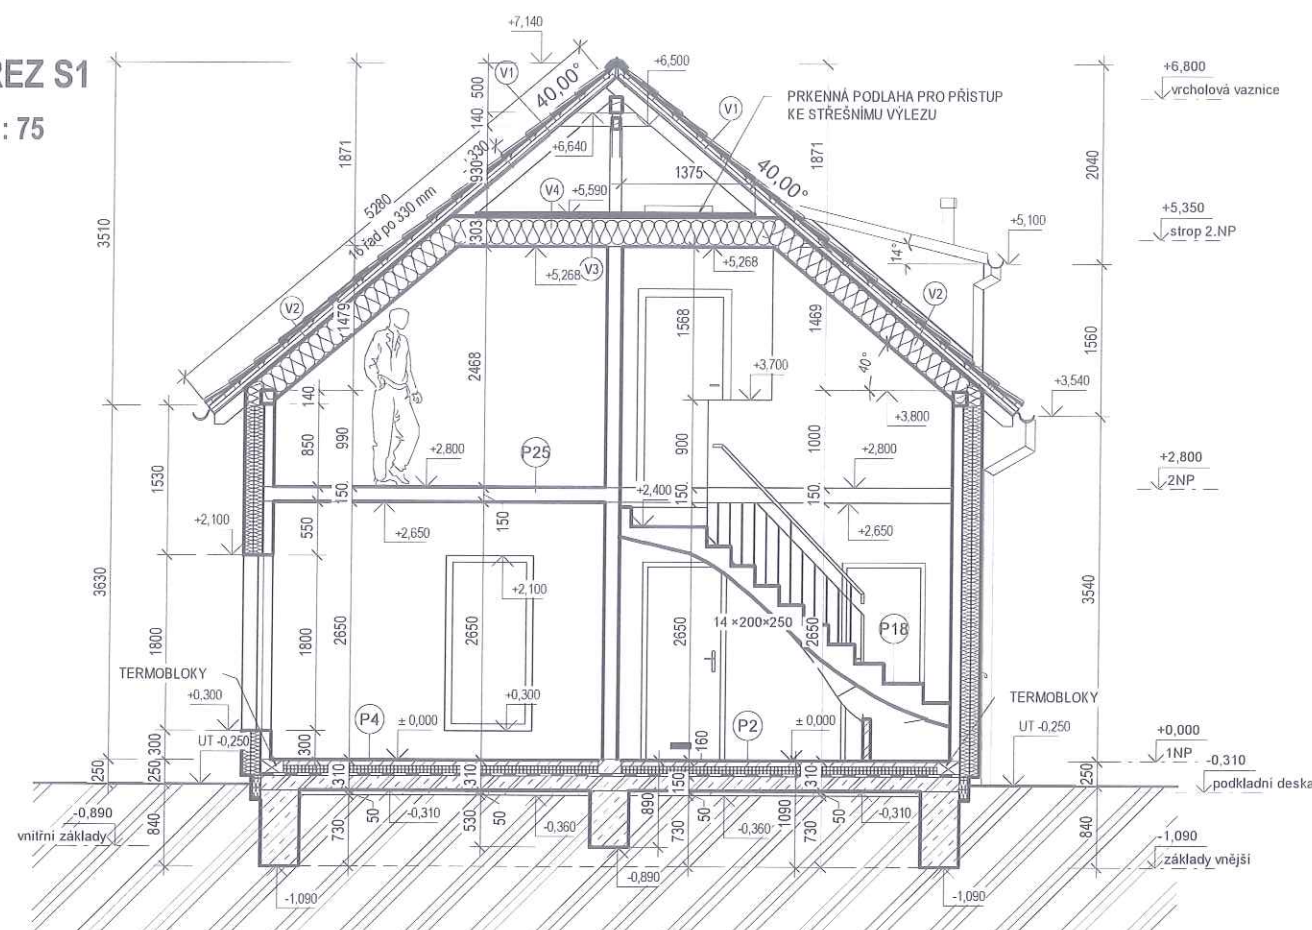

LEGENDA PODLAH

P1 - PODLAHA 1.NP S PLOVOUCÍ PODLAHOU
 PLOVOUCÍ PODLAHA
 PRUŽNÁ VRSTVA POD PARKETOVÉ DESKY
 BETONOVÁ MAZANINA
 LEPENKA A 330 H
 GRAFITOVÝ EPS 150 (λ = 0.031)
 HYDROIZOLACE TEFOND PLUS
 ŽB DESKA C16/20 XC2, SÍŤ Q188
 HUTNĚNÝ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP
 ROSTLÝ TERÉN

P2 - PODLAHA 1.NP S KERAMICKOU DLAŽBOU
 KERAMICKÁ DLAŽBA
 LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU
 BETONOVÁ MAZANINA
 LEPENKA A 330 H
 GRAFITOVÝ EPS 150 (λ = 0.031)
 HYDROIZOLACE TEFOND PLUS
 ŽB DESKA C16/20 XC2, SÍŤ Q188
 HUTNĚNÝ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP
 ROSTLÝ TERÉN

P3 - PODLAHA 1.NP S KOBERCEM
 KOBEREC
 LEPIDLO NA KOBERCE
 BETONOVÁ MAZANINA
 LEPENKA A 330 H
 GRAFITOVÝ EPS 150 (λ = 0.031)
 HYDROIZOLACE TEFOND PLUS
 ŽB DESKA C16/20 XC2, SÍŤ Q188
 HUTNĚNÝ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP
 ROSTLÝ TERÉN

P4 - PODLAHA 1.NP S VINYLEM
 VINYL
 LEPIDLO NA VINYL
 BETONOVÁ MAZANINA
 LEPENKA A 330 H
 GRAFITOVÝ EPS 150 (λ = 0.031)
 HYDROIZOLACE TEFOND PLUS
 ŽB DESKA C16/20 XC2, SÍŤ Q188
 HUTNĚNÝ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP
 ROSTLÝ TERÉN

P5 - PODLAHA 1.NP S BETONOVOU MAZANINOU
 BETONOVÁ MAZANINA C16/20
 HYDROIZOLACE TEFOND PLUS
 ŽB DESKA C16/20 XC2, SÍŤ Q188
 HUTNĚNÝ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP
 ROSTLÝ TERÉN

P6 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
 BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
 DRCENÉ KAMENÍ FR. 8-16 mm
 ŠTERKOPÍSEK HUTNĚNÝ FR. 4-8 mm
 ROSTLÝ TERÉN

P8 - PODLAHA 2.NP S KOBERCEM
 KOBEREC
 LEPIDLO NA KOBERCE
 STROPNÍ DÍLEC ECOBETON Canaba @
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

P10 - PODLAHA 2.NP S KOBERCEM - PODESTA
 KOBEREC
 LEPIDLO NA KOBERCE
 STROPNÍ DÍLEC ECOBETON Canaba @
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

P12 - PODLAHA 2.NP S KOBERCEM - SCHODIŠTĚ
 KOBEREC
 LEPIDLO NA KOBERCE
 PROSTOROVÝ PREFABRIKÁT SCHODIŠTĚ
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

P13 - PODLAHA 2.NP S KERAMICKOU DLAŽBOU
 KERAMICKÁ DLAŽBA
 LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU
 STROPNÍ DÍLEC ECOBETON Canaba @
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

P14 - PODLAHA 2.NP S KERAMICKOU DLAŽBOU - KOUPELNA
 KERAMICKÁ DLAŽBA
 HYDROIZOLAČNÍ ŠTERKA POD DLAŽBU
 STROPNÍ DÍLEC ECOBETON Canaba @
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

P16 - PODLAHA 2.NP S KERAMICKOU DLAŽBOU - PODESTA
 KERAMICKÁ DLAŽBA
 LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU
 STROPNÍ DÍLEC ECOBETON Canaba @
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

P18 - PODLAHA 2.NP S KERAMICKOU DLAŽBOU - SCHODIŠTĚ
 KERAMICKÁ DLAŽBA
 LEPIDLO NA KERAMICKOU DLAŽBU
 PROSTOROVÝ PREFABRIKÁT SCHODIŠTĚ
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

P20 - PODLAHA 2.NP S PLOVOUCÍ PODLAHOU
 PLOVOUCÍ PODLAHA
 PRUŽNÁ VRSTVA POD PARKETOVÉ DESKY
 STROPNÍ DÍLEC ECOBETON Canaba @
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

P22 - PODLAHA 2.NP S PLOVOUCÍ PODLAHOU - PODESTA
 PLOVOUCÍ PODLAHA
 PRUŽNÁ VRSTVA POD PARKETOVÉ DESKY
 STROPNÍ DÍLEC ECOBETON Canaba @
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

P24 - PODLAHA 2.NP S PLOVOUCÍ PODLAHOU - SCHODIŠTĚ
 PLOVOUCÍ PODLAHA
 PRUŽNÁ VRSTVA POD PARKETOVÉ DESKY
 PROSTOROVÝ PREFABRIKÁT SCHODIŠTĚ
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

P25 - PODLAHA 2.NP S VINYLEM
 VINYL
 LEPIDLO NA VINYL
 STROPNÍ DÍLEC ECOBETON Canaba @
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

P26 - PODLAHA 2.NP S PVC
 PVC
 LEPIDLO NA PVC
 STROPNÍ DÍLEC ECOBETON Canaba @
 LEPIDLO, TEPELNÁ IZOLACE STROPU EPS 70
 PODKLADNÍ ŠTERKA, ARMOVACÍ TKANINA
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROPU

V1 - BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 LAŤOVÁNÍ (40/60 mm)
 KONTRALATĚ (25/40 mm)
 PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
 POJISTNÁ IZOLACE BRAMAC
 KONTRALATĚ (19/40 mm)
 DŘEVĚNÝ KROV

V2 - BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 LAŤ (40/60 mm)
 KONTRALATĚ (25/40 mm)
 POJISTNÁ HYDROIZOLACE BRAMAC
 KONTRALATĚ (19/40 mm)
 TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVE (λ=0.035)
 TEPELNÁ IZOLACE (λ=0.035)
 PE FOLIE - PAROZABRAŇ
 KOVOVÝ ROŠT + TI
 SDK KONSTRUKCE

V3 - PODHLED S PODLAHOU PODKROVÍ
 PRKĚNNÁ PODLAHA
 KLEŠTINA (40/140 mm)
 VLÁKNITÁ ANORGANICKÁ IZOLACE (λ=0.039)
 KOVOVÝ ROŠT + TEPELNÁ IZOLACE
 SDK KONSTRUKCE

V4 - PODHLED PODKROVÍ
 KLEŠTINA (40/140 mm)
 VLÁKNITÁ ANORGANICKÁ IZOLACE (λ=0.039)
 PE FOLIE - PAROZABRAŇ
 KOVOVÝ ROŠT + TI
 SDK KONSTRUKCE


V5 - BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - VIKÝŘ
 BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
 LAŤOVÁNÍ (40/60 mm)
 KONTRALATĚ (25/40 mm)
 PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
 POJISTNÁ IZOLACE BRAMAC
 PLNĚ PRKĚNNÉ BEDNĚNÍ
 VLÁKNITÁ ANORGANICKÁ IZOLACE (λ=0.039)
 PE FOLIE - PAROZABRAŇ
 KOVOVÝ ROŠT + TEPELNÁ IZOLACE
 SDK KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLU :

- KONSTRUKČNÍ SYSTÉM ECOBETON Canaba @ 10/15 (tl. 300 mm)
 skladba : 100 mm nosná betonová vrstva
 200 mm tepelná izolace (desky z fasádního polystyrenu)
 podkladní stěrka + armovací tkanina
 strukturovaná omítka
- VELKOPLOŠNÝ DÍLEC ECOBETON Canaba @ tl. 150 a 80 mm
- PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
 BETON C16/20 XC2, VÝZTUŽ 1x SÍŤ Q188
- PROSTÝ BETON C20/25 XC2
- HUTNĚNÝ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP
- PŮVODNÍ ZEMLINA

ŘEZ S2

1 : 75

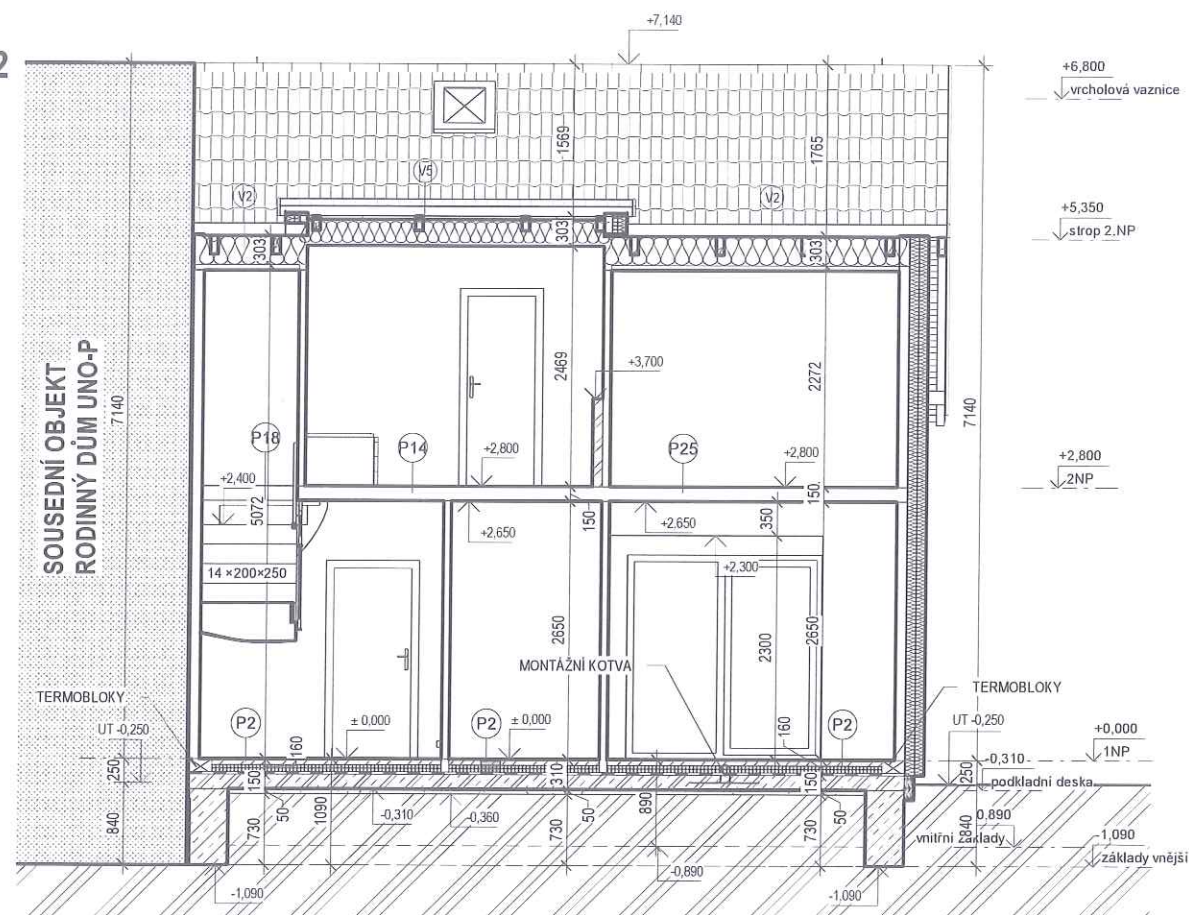

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	CANABA - POZEMNÍ STAVBY s.r.o. Štětкова 1001/5 140 00 Praha 4 tel/fax : 412 588 177	
	Ing. M. Nesvadba			FORMÁT	2 x A4
INVESTOR	Michal Kovalčík, DiS a Jana Kovalčíková			DATUM	04/2025
MÍSTO STAVBY	Nehvizdy, k.ú. Nehvizdy, st.p.č. 1599, p.p.č. 200/520			ÚČEL	DSPS
RODINNÝ DŮM UNO-L, č. 8.21 "Lokalita Nehvizdy U Studánky".				MÉRITKO	1 : 75
				ČÍSLO ZAKÁZKY	4834/2021-DSPS č.21
SVISLÉ ŘEZY				ČÍSLO ARCHIVNÍ	4834/2021-DSPS č.21
				ČÍSLO DOPISU	ČÍSLO VÝKRESU
				D1.1 b7	

Z16 DEVELOPERSKÉ PROJEKTY_ostatní akceNehvizdy VIINDSPS - jednotlivé domy - konkrétní klienti8.21IDSPS - RD UNO - L. 8.21 -Kovalčíkovi.rst

28.03.2025 13:37:00